



Jumta dzegas mezgls garenfasādēs, 1:20

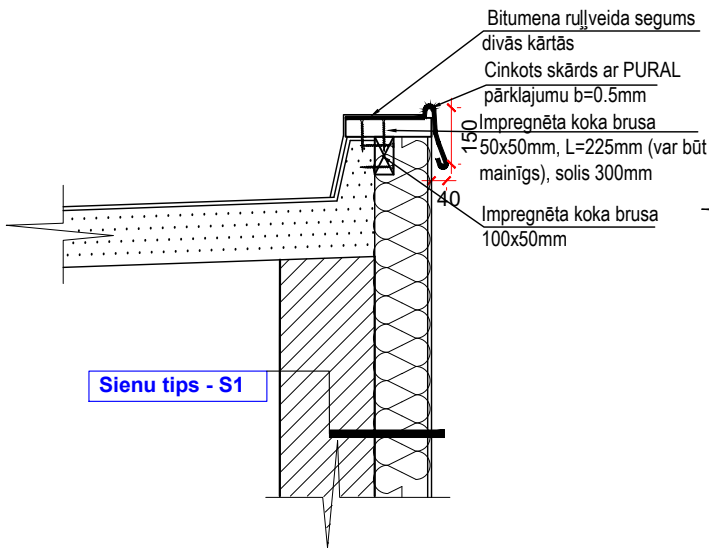


Jumta dzegas mezgls gala fasādēs, 1:20

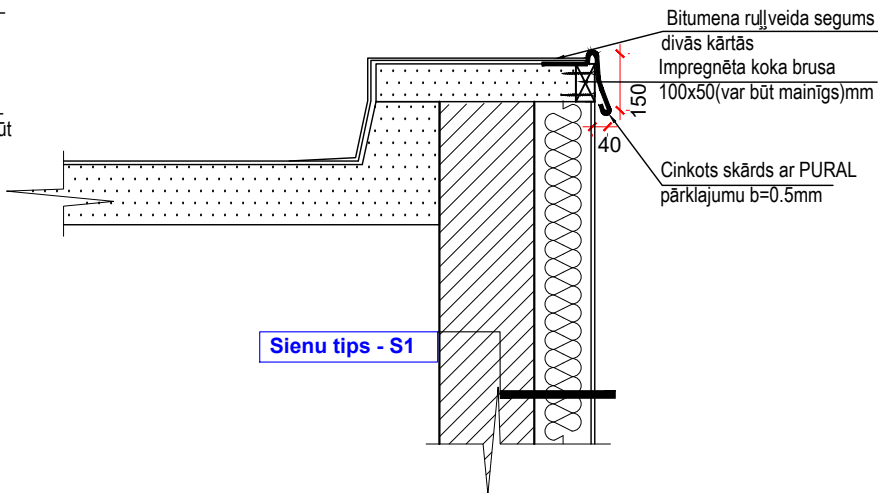


Jumta dzegas mezgls virs lodžijām un dzīvokļiem, 1:20


Pārseguma tips - P7	
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H - virskārta	
NEXLER PJ G40 MEDIUM - pamatkārta	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROS 60 vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$)	40 mm
Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30 vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$)	160 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	

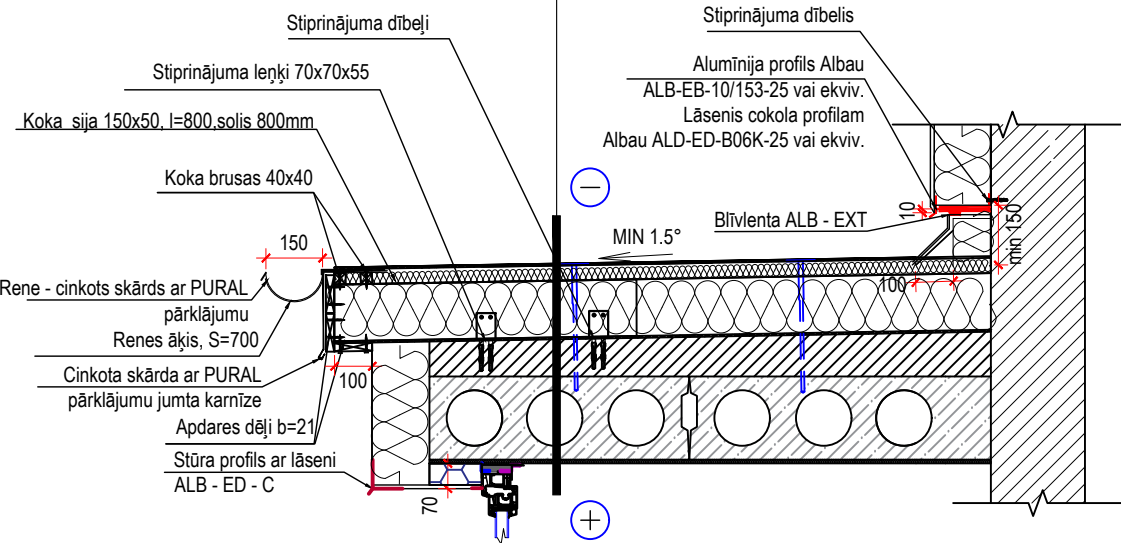

Jumta dzegas mezgls garenfasādēs nesiltināmai sienai, 1:20

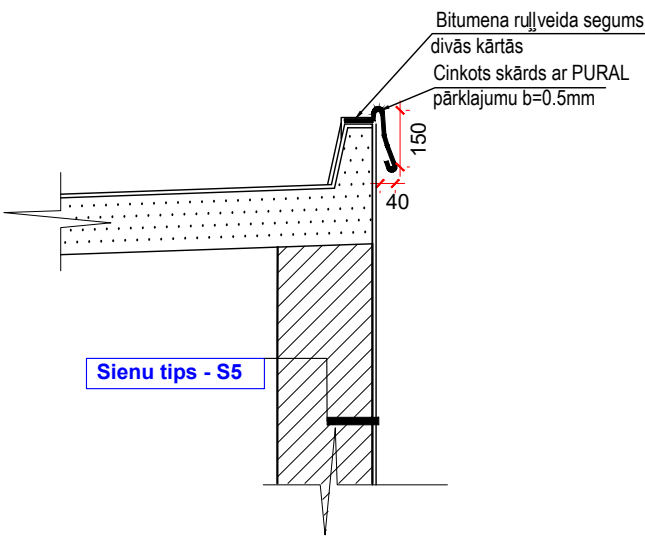

Jumta parapeta mezgls uz ass 4, starp asīm J un M, 1:20

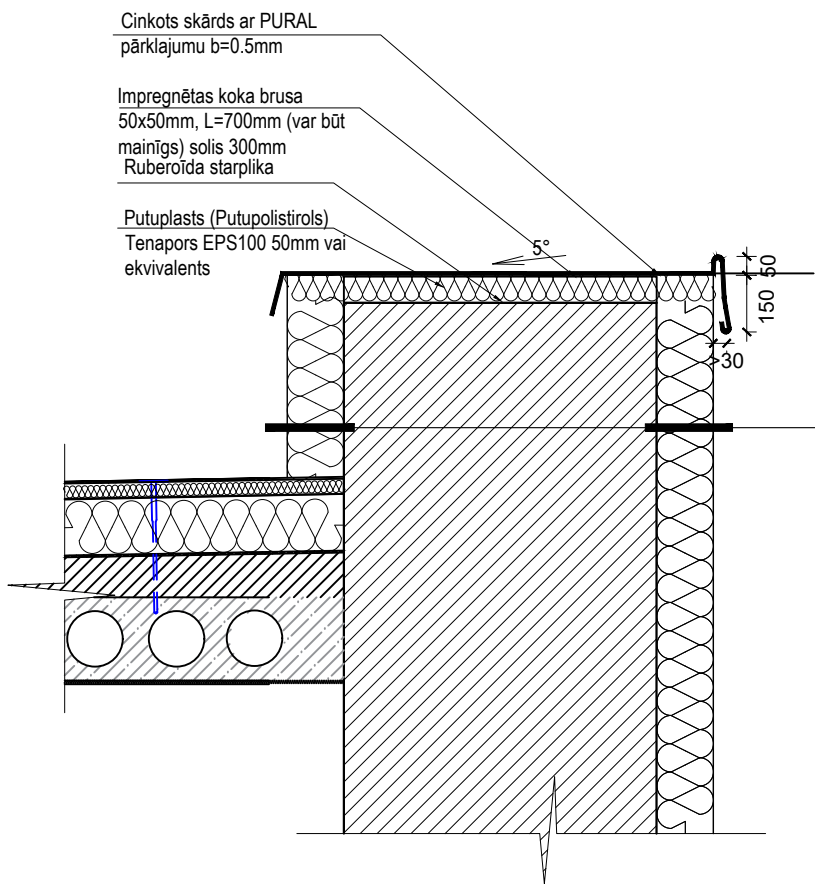

Sienas pīrāgs - S1	
Izliedzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes AR-14)	
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta	
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.	

PIEZĪMES:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3. Siltumizolācijas plāksņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m² cokola daļā, 8 dībeļus uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plāksņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

<