


Bēniņu durvju izbūves un kāpņu telpas jumta siltināšanas mezgls

Pārsegumu tips - P8	
<i>Pretvēja plēve</i>	
<i>PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)</i>	200 mm
<i>Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu</i>	
<i>Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari</i>	

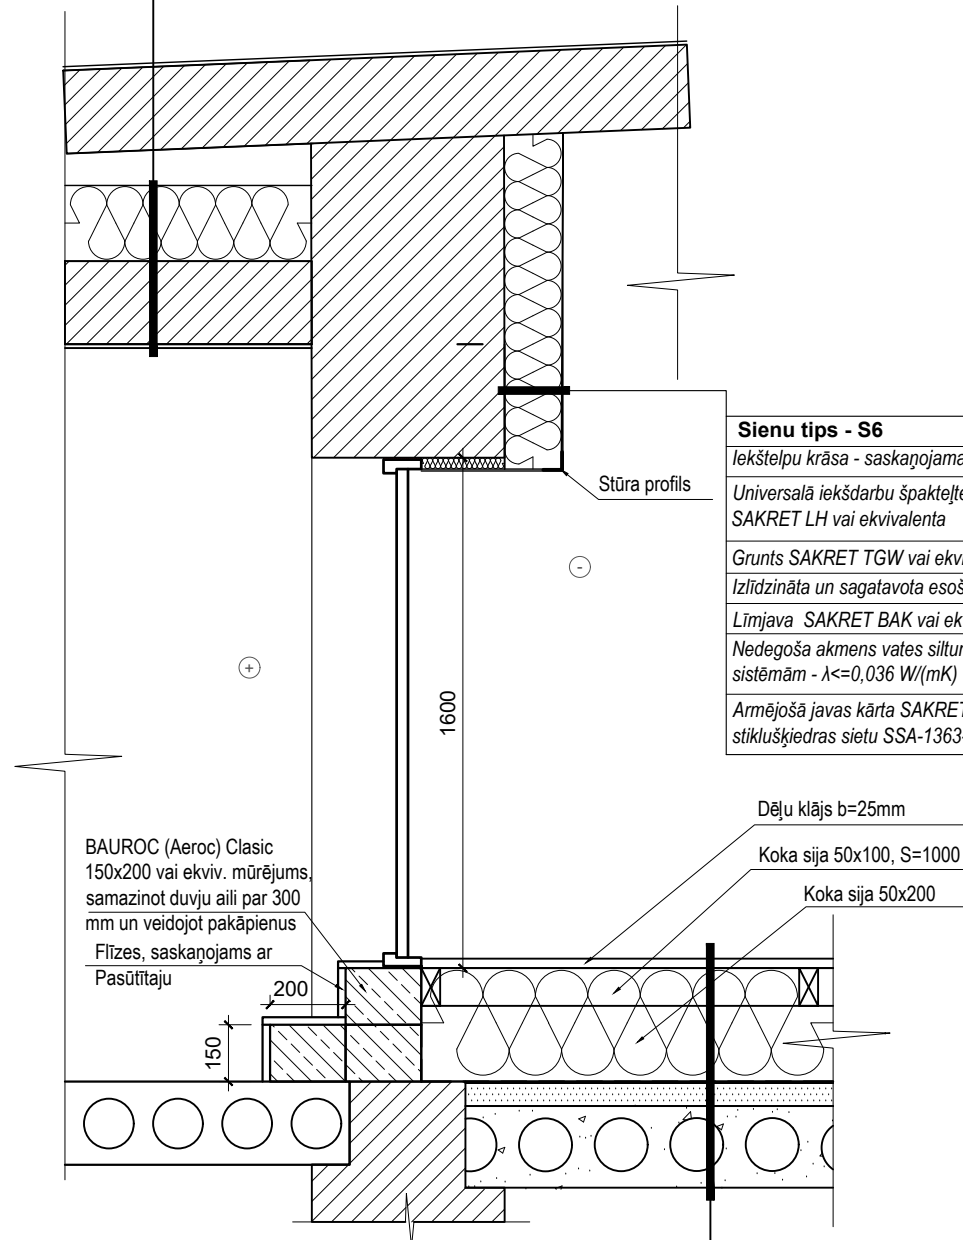


Pārsegumu tips - P2	
Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās	
Pretvēja plēve	
PAROC BLT3 (vai ekvivalents) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)	300 mm
Tvaika izolācija 200 mikr., iekļājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	

Sienu tips - S6	
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju	
Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta	
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas iekšsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	

Kāpņu telpas bēniņu sienu siltināšana

Sienu tips - S6	
<i>Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju</i>	
<i>Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta</i>	
<i>Grunts SAKRET TGW vai ekviv.</i>	
<i>Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas iekšsiena (sk. piezīmes)</i>	
<i>Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents</i>	
<i>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$</i>	150 mm
<i>Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.</i>	

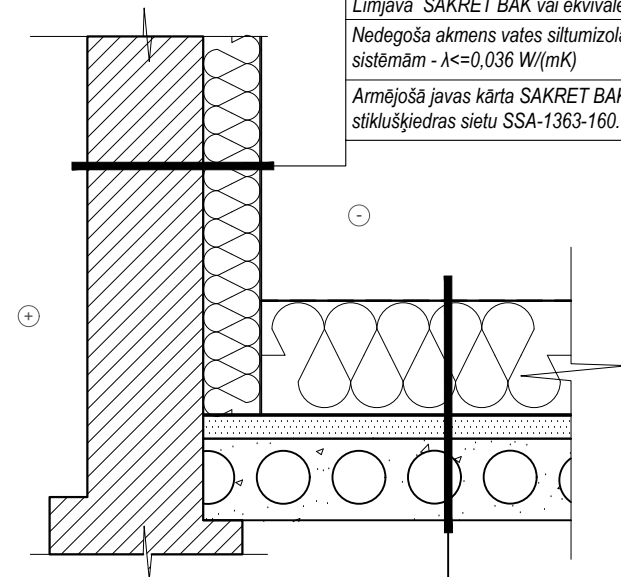

Pārsegumu tips - P2	
Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās	
Pretvēja plēve	
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)	300 mm
Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	

PIEZĪMES:

1. Durvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
2. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apdares iestrādes;
3. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
4. Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojuma paredzēt pilnu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (balta), rīgpša plāksnes apšūšanai, universāla špakтели virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtītāju.
5. Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (balta), rīgpša plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakтели virsmas sagatavošanai
6. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
7. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV	G.Ābelīte			Lapas nosaukums: KĀPŅU TELPAS BĒŅIŅU SIENU SILTINĀŠANA BĒŅIŅU DURVJU IZBŪVES UN KĀPŅU TELPAS PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS MEZGLS						
Izstrādāja	J.Jaunsleinis									
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	10102023	10102023	-	AR-26	-	