


Jumta aeratora montāžas mezglis, M1:20

Pārseguma tips - P7	
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H - virskārta	
NEXLER PJ G40 MEDIUM - pamatkārta	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROS 60 vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$)	40 mm
Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30 vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$)	160 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	

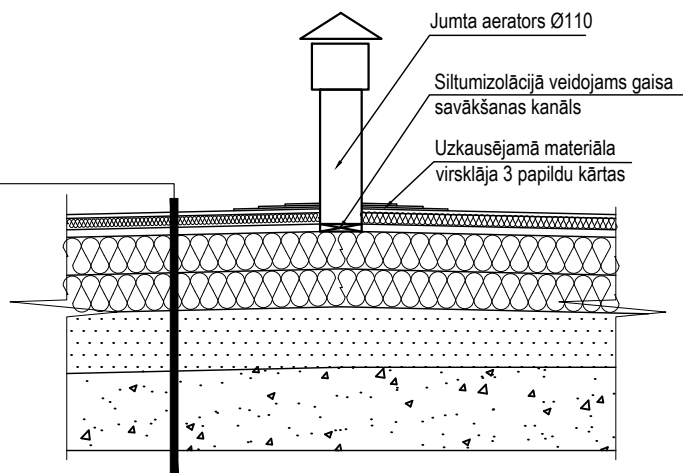

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Bēniņu laipu izvietojumu skatīt bēniņu plānā;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana										
Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127										
Lapas nosaukums: JUMTA AERATORA MONTĀŽAS MEZGLS										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	10102023	10102023	-	AR-28	-	