



Mezģls C

M 1:10

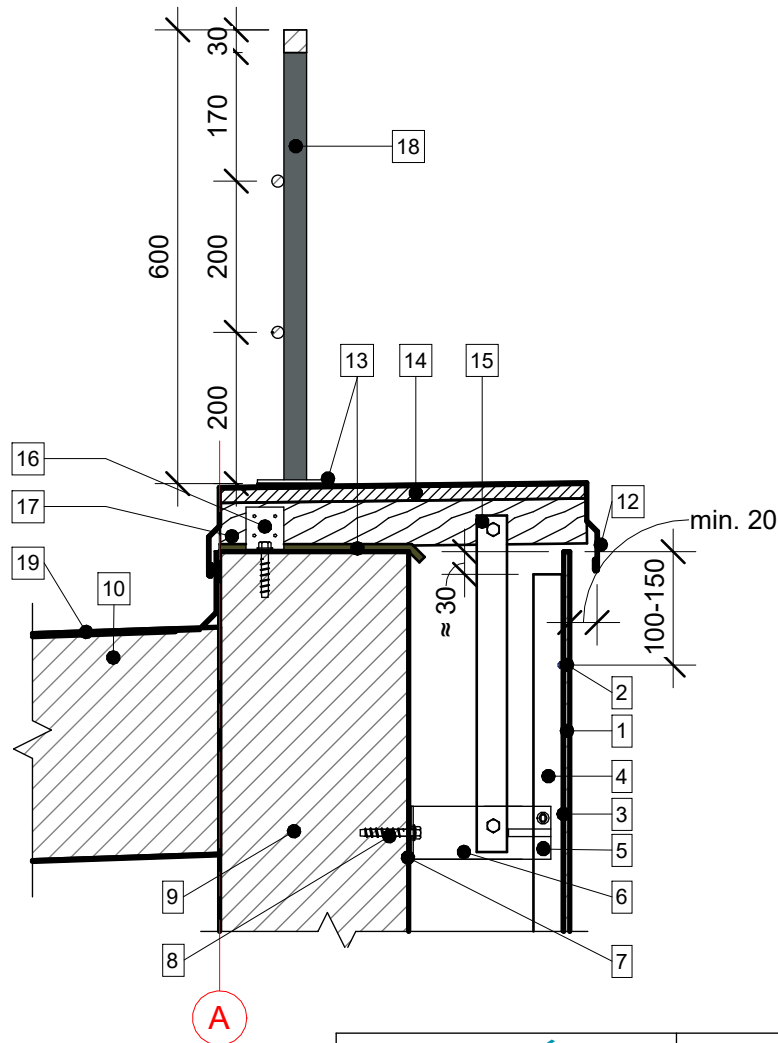

1. Fasādes plāksnes b=8mm tonētas masā
2. Al kniede
3. Melna grunts SikaTack Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturīga melna līmlenta uz Al profila
4. Al L-profils 50x40x1,8 vai Al T-profils 110x50x1,8
5. Pašgriezošā skrūve nerūsējošā tērauda
6. Al konsole 180x40x3 /70
7. Termostarplika
8. Enkurs skrūve
9. Esošie gāzbetona sienu paneļi
10. Esošais dzelzsbetona jumta ribotais panelis
11. Cinkots leņķis
12. Krāsota skārda nosegelements
13. Ruļļu materiāla paliktis zem barjeras statņiem un vietās kur koka latas balstās uz jumta paneļiem
14. Mitrumizturīgs OSB 18mm
15. Al L-profils 50x40x1,8
16. Koka latu stiprinājuma elements
17. Imprignēta koka lata 50*100, s=600mm
18. Drošības barjera - krāsota kvadrātauruļu konstrukcija 30*30*3mm, apaļtērauds Ø16mm. Statņu solis līdz 1200mm.
19. Jumta segums - bitumena ruļļmateriāls

	SIA Ceturtais stils Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	
	Būvniecības ierosinātājs: SIA "Madonas namsaimnieks"		Adrese:	Raiņa iela 23A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Būvproj.d.vad. J.Moris		01.08.2024.	Rasējums:	Stadija: BP
Izstrādāja M.Bite		01.08.2024.	Mezģls C	
			Mērogs	1:10
			Dat:01.08.2024.	Lapa: AR-16
				Lapas: skat. AR-00