


BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
1:500




Esoši SIA TET tīkli pagrabā, pirms siltināšanas darbiem elektronisko sakaru kabelus saaudzīgi atceļt no griestiem, pēc darbu veikšanas kabelus montēt sākotnējās stiprinājuma vietās izmantojot pagarinātos dībeļus!

Uzmanību!
LPG ievads ēkā, pirms siltināšanas darbiem veikt LPG tīklu pārcelšanu saskaņā ar LPG tehnisko noteikumu Nr.26 2.punktu

Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas esošo AS "Sadales tīkls" sadalni demontēt, uzstādīt jaunu pārcelto sadalni saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotajiem projektēšanas nosacījumiem TN-77343

- Piezīmes:
- Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar "Būvniecības likumu" un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
 - Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja plānā attēlotā situācija neatbilst virzemes stāvoklim apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.
 - Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur unikālu reģistrācijas numuru. Derīgs bez paraksta.
 - Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
 - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistes dati 21.10.2024 iegūti portālā www.kadasters.lv (datne 4211002.rdoc). Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

PRINCIPIĀLA PĀRSEGUMA UN JUMTA MONTĀŽAS SLODZES SHĒMA

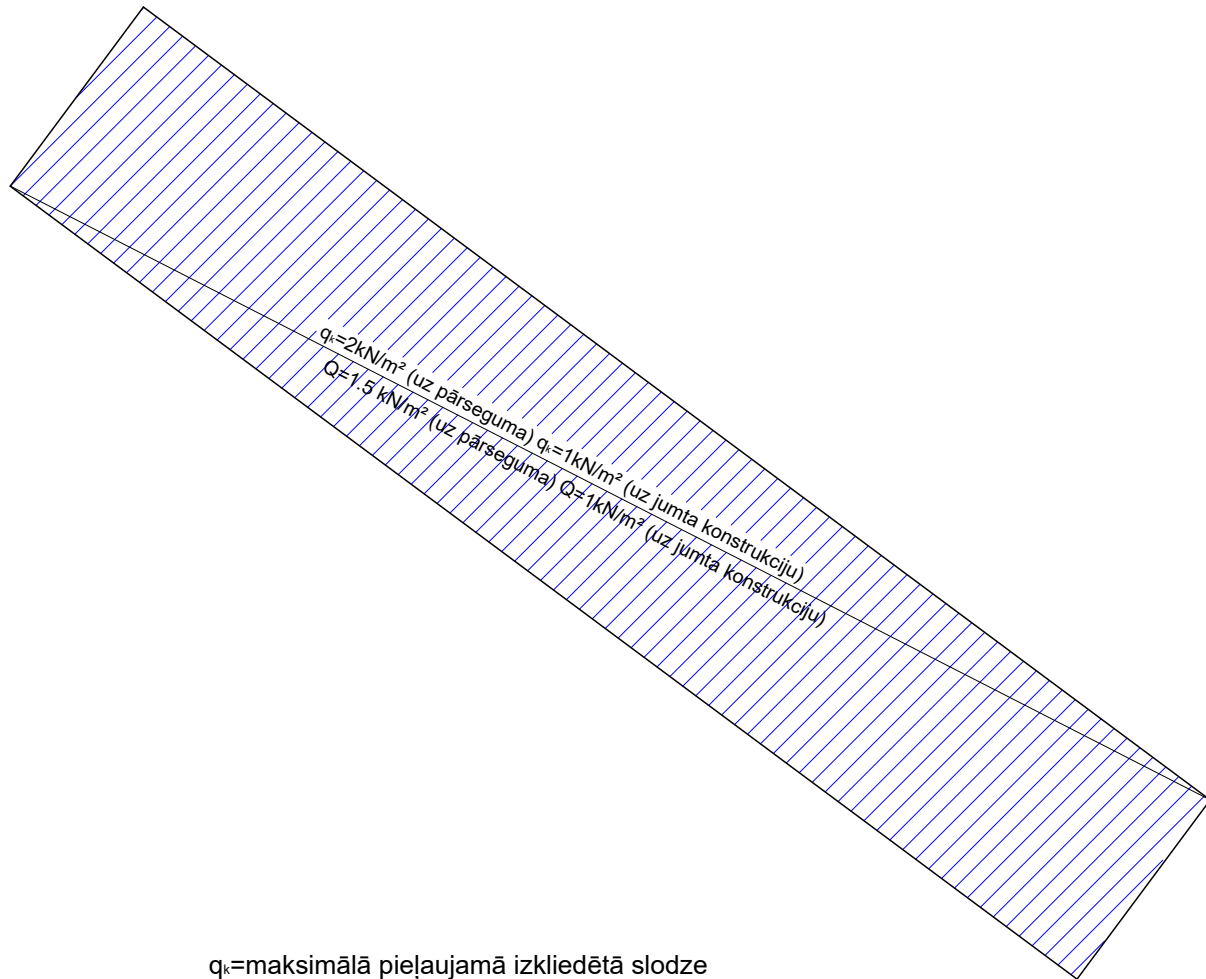

q_k = maksimālā pieļaujamā izklīdētā slodze
 Q_k = maksimāli pieļaujamā punktveida slodze nepārsniedzot q_k maksimālo vērtību.

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1	Esošā teritorija
2	Atjaunojamā ēka ar jauno apjomu

ZEMES VIENĪBA AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 7001 001 0090

Apzīmējums ģenerālplānā	Nr.1
Zemes vienības platība [m²]	2783

PĀRBŪVĒJAMĀ ĒKA AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 7001 001 0090 001

Apzīmējums ģenerālplānā	Nr.2
Apbūves laukums [m²]	748.0
Kopējā platība [m²]	3530.1
Ēkas būvtilpums [m³]	11 120
Ēkas lietošanas veids	1122
Virszemes stāvu skaits	5
Pazemes stāvu skaits	1
Ugunsnoturības pakāpe	U2a
Lietošanas veids pēc ugunsdrošības prasībām	I
Ēkas grupa	II grupa

BRĪDINĀJUMA ZĪMES



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Ieeja ēkā
	Demontējama esoša betona apmale, - 77.5m², lietus teknes - 4gb.
	Esošo elektroapgādes objektu aizsargjoslas
	Elektrības spēka kabelu aizsargāšana to ievievojot daļtā aizsargcaurulē DN110mm, 750N
	Projektējama betona bruģakmens apmale

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

	Esošais apgaismojuma tīkls
	Esošā pazemes zemsprieguma elektrolinija
	Kadastra līnija
	Uzmērīšanas līnija
	Esošā sadzīves kanalizācija
	Esošais ūdensvads
	Esošie TET tīkli
	Esošā sakaru gaisvadu tīkli
	Esošā siltumtrase
	Esošie LPG tīkli

PIEŅEMTIE DOP APZĪMĒJUMI

	Būvtafele
	Brīdinājuma zīmes
	Transporta kustība būvdarbu zonā
	Pagaidu nožogojums
	Sastatnes, aprīkotas ar aizsargtīklu, pacelāja darbu zona
	Būvgružu konteineris
	Noliktava/strādnieku konteineris
	BIO tualete
	Ugunsdzēsības stends un aptieciņa
	Vieta smēķēšanai
	Materiālu krutnes
	Koku aizsardzības pasākumi

DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI

- Veicot būvdarbus, vadīties pēc Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- Pie iebrauktuves būvlaukuma teritorijā, kā arī visos celtniecības posmos, kur nepieciešams, uzstādīt labi redzamas, brīdinājuma un norādījuma zīmes;
- Līdz būvdarbu beigām esošajiem kokiem, izveidot aizsargapvalku no dēļiem 3m augstumā no zemes virsmas, pret mehāniskiem bojājumiem;
- Neveikt montāžas darbus gaisvadu elektrokomunikāciju aizsargjoslā.


BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

- Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi", DOP ir pamats darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādei, ko izstrāda darbuuzņēmējs;
- Izstrādājot DVP, paredzēt kontroli par nokraušanas vietām būvizrādājumu piegādes laikā;
- Strādnieku un darbu vadītāju sadzīves telpas izvietotas speciāli aprīkotos metāla konteineros;
- Iebraukšana būvlaukumā, paredzēta caur esošo teritorijas iebrauktuvi;
- Būvniecības laikā nodrošināt brīvu transporta kustību, blakus esošajiem īpašumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņot iespējamās satiksmes kustības ierobežojumus ar attiecīgajām iestādēm un institūcijām.

PIEZĪMES

- Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, iezes materiāliem projektēšanai un atbilst pastāvošajam LBN;
- Augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), koordinātas LKS 92 koordinātu sistēmā;
- Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā;
- Materiāla daudzumu precizēt būvniecības laikā;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes komunikāciju aizsardzības noteikumus un, ja nepieciešams, paredzēt to papildus aizsardzību;
- Rakšanas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas;
- Segumu un zālāju atjaunošana, izpildāma esošajās augstuma atzīmēs;
- PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU SĀKUMA SAZINĀTIES AR SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" TEHNISKO DAĻU T.Nr. +371 28614260.**
- MADONAS IELU BRAUKTUVJU UN IETVJU SEGUMUS BOJĀT AIZLIEGTS. BOJĀJUMU GADĪJUMĀ SEGUMUS UN ZĀĻO ZONU, ATJAUNOT ATBILSTOŠI MADONAS PAŠVALDĪBAS IZDOTO TEHNISKO NOTEIKUMU VISPĀRĪGAJIEI NORĀDĪJUMIEM, sk. DOP SKAIDROJOŠO APRĀKSTU.**
- BŪVDARBU LAIKĀ AIZLIEGTS IEROBEŽOT PIEKĻUVI BLAKUS TERITORIJĀM.**
- RAINA IELAS APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRU BOJĀT AIZLIEGTS.**

VEICOT IEEJAS JUMTIŅU ATJAUNOŠANU NODROŠINĀT MĀJAS IEDZĪVOTĀJIEM UN APMEKLĒTĀJIEM DROŠU IEKĻŪŠANU ĒKĀ

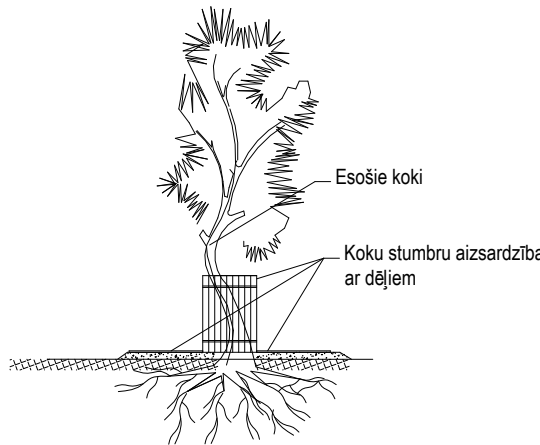

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem.
Koku stumbru 2.5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu.
Vietās, kur ir neizbēgama kustība saglabājamo koku un sakņu zonā, lai izvairītos no augsnes sablīvēšanas un sakņu bojāšanas, ir jāatbrīvo augsnes virskārta no akmeņiem, jānoliek ģeotekstils, jāuzber 5cm smilts izlīdzinošā kārtā un jāuzstāda pagaidu metāla vai koka bīļvas, mitrumizturīgas plāksnes.
Pēc darbu pabeigšanas atjaunot - noņemt koku pagaidu aizsardzību.

Būvprojekta izstrādātājs:



DOP d.v.	INETA BUKA
Izstrādāja	INGA MAČINOVSKA

Būvobjekta nosaukums un adrese:

"DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raina iela 39, Madona, Madonas nov, LV-4801

Rasējuma lapa:

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

Pasūtījuma Nr.	Arh. reģ. Nr.	22/2025/BRK
	Rasējuma marka un Nr.	DOP-1
	Mērogs:	1:500
	Datne:	