


Objekta novietojuma shēma

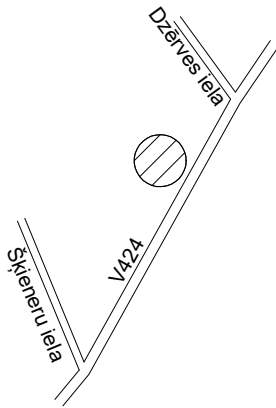

IZMANTOTO NORMATĪVU UN NOTEIKUMU SARAKSTS		
APZĪM.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
	Būvniecības likums	
MK noteikumi Nr.92	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus	
MK noteikumi Nr.143	Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā	
MK noteikumi Nr.400	Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā	
MK noteikumi Nr.502	Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu	
MK noteikumi Nr.526	Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu	
MK noteikumi Nr.529	Ēku būvnoteikumi	
Likums Nr.175	Darba aizsardzības likums	
LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	
MK noteikumi Nr.238	Ugunsdrošības noteikumi	
MK noteikumi Nr.660	"Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"	
LBN 201-15	"Būvju ugunsdrošība"	
MK noteikumi Nr. 421	„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”	

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS		
Nr.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
DOP-1	Vispārīgie rādītāji	
DOP-2	Būvdarbu ģenerālplāns	

Galvenās darbu organizācijas piezīmes:

1. Ģenerāluzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas darba uzņēmēja pienākums ir brīdītāt esošās ēkas apsaimniekotāju un zemes īpašniekus par būvdarbiem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu uzņēmējam likuma paredzētajā kārtībā jāizstrādā darbu veikšanas projekts.
4. Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt.
5. Celtniecības ģenerāluzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par celtniecības procesu un ar to saistītajām izmaksām, termiņiem, kvalitāti un drošību, kā arī pielietojamo izvēlēto celtniecībai darbu tehnoloģiju konkrētā projekta realizācijā.
6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos mezglu un risinājumu papildus detalizācijas savlaicīgi - pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju.
7. Projektā neapskatītos jautājumus risināt saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un prasībām.

Norādījumi:

1. Būvdarbi jāuzsāk pēc Gulbenes novada būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvprojekta akceptu, projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
2. Jānoslēdz līgums ar būvgružu savākšanas firmu par būvgružu izvešanu uz pārstrādi.
3. Būvdarbu laikā jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamās tehniskos parametrus, kritērijus un ierobežojumus.
4. Visām personām darbu zonā lietot aizsargķiveres.
5. Būvdarbu laikā veicami pasākumi, lai ierobežotu būvdarbu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi: ierobežojot trokšņu, vibrāciju, putekļu utt. iespējamo ietekmi.

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R		"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās "Šķieneri 10"		Pasūtījuma Nr. GES/1.32/LĪG/23/29	
	Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss” Reģ. Nr. 54603000121		Adrese: "Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads	Arhīva Nr.02.24. Stadija: BP		
Būvproj.d.vad.	Juris Moris	15.02.2024.	Rasējums:			
Izstrādāja	Uldis Daugulis	15.02.2024.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI			
			Mērogs:	b/m	Dat: 02.2024.	Lapa: DOP-1