
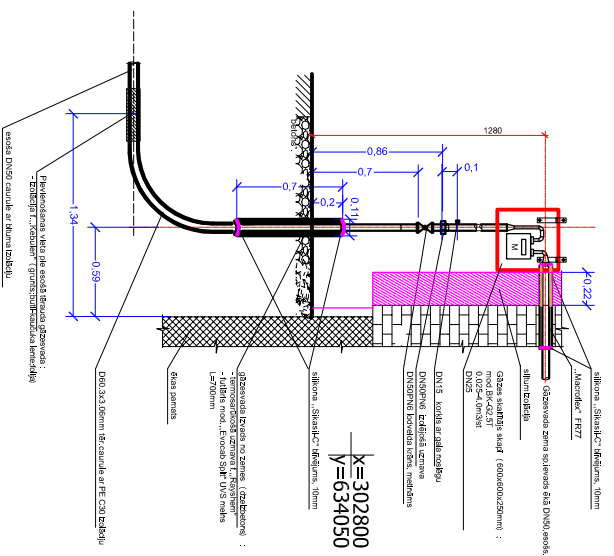


Objekta novietojuma shēma

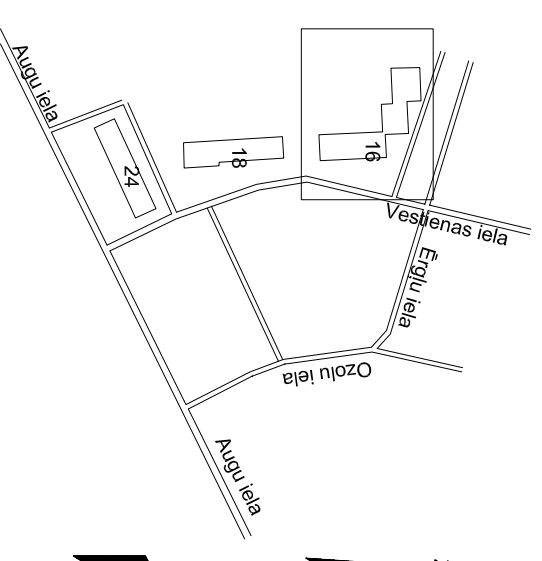

- Piezīmes:**
1. Ietves izbūvējamas līdz brauktuves apmalei;
  2. Brauktuves apmales netiek paredzētas maīnīt, ietves pieslēgums brauktuves apmalei līmeņojams atbilstoši brauktuves apmales augstuma atzīmei;
  3. Betona bruģakmens segums iekļājams 0,5-1cm virs apmales augstuma atzīmes;
  4. Būvdarbu apjomi sadalīti atbilstoši finansējuma avotiem.
  5. Esošos un projektējamos aku vākus izbūvēs teritorijā zaļajā zonā nolīmeņot 5-7cm virs augsnes virsmas, cietā segumā vāki peldošā tipa nolīmeņot līdz ar seguma virsmu;
  6. Saimnieciskās un lietus kanalizācijas izvādus skatīt UK daļā.
  7. Segumu atjaunošanas darbu apjomi iekļauti TS-L daļā.

**Apzīmējumi:**

	esošas/projektējamas ēkas
	Esoša brauktuves apmale 100x30x15
	Ietves apmale 100x20x8
	Betona bruģakmens b=40mm segums - zem lodzīļām
	Betona bruģakmens b=60mm segums - ietve atiecīnāmās izmaksas
	Betona bruģakmens b=60mm segums - neatiecīnāmās izmaksas
	Betona ēkas apmale
	Betona seguma atjaunošana
	Atjaunojamais zālāja segums, koriģējot virsmas atzīmes, attiecīnāmās izmaksas.
	Atjaunojamais zālāja segums, koriģējot virsmas atzīmes neatiecīnāmās izmaksas
	<b>Projektētā seguma virsmas atzīme</b>
	Esošās virsmas atzīme
	4m zona no ēkas pamatiem, nodrošināms kritums 5%
	5m zona no ēkas pamatiem, attiecīnāmās izmaksas
	Saimnieciskās kanalizācijas izvadu nomaiņa detalizējumu sk. UK daļā.
	<b>Demontējami objekti</b>
	Projektējamā lietus kanalizācija
	Projektējama zemeņuma kontūrs
	Dalītā aizsargcaurule esošajiem kabeļiem

Ietvju apmaļu piesaistes			
P_Nr	Position Y	Position X	
101	302858.99	634041.46	
102	302859.21	634042.47	
103	302859.37	634044.87	
104	302860.14	634056.25	
105	302857.34	634056.42	
106	302857.51	634059.12	
107	302860.30	634058.95	
108	302860.46	634061.06	
109	302856.69	634072.51	
110	302853.53	634072.70	
111	302853.70	634075.42	
112	302855.79	634075.29	
113	302853.20	634083.31	
114	302849.59	634086.68	
115	302845.26	634090.72	
116	302842.59	634093.21	
117	302839.68	634095.92	
118	302834.75	634096.29	
119	302834.56	634093.58	
120	302831.78	634093.78	
121	302831.98	634096.49	
122	302818.79	634097.47	
123	302818.60	634094.75	
124	302815.84	634094.95	
125	302816.03	634097.67	
126	302805.33	634098.46	
127	302804.60	634098.51	
128	302803.30	634098.61	
129	302804.50	634099.81	
130	302816.13	634099.03	
131	302816.46	634103.52	
132	302819.28	634104.14	
133	302818.89	634098.82	
134	302832.08	634097.85	
135	302832.75	634107.13	
136	302835.59	634107.76	
137	302834.86	634097.64	
138	302840.26	634097.24	
139	302845.26	634092.58	
140	302851.71	634086.56	
141	302854.27	634084.17	
142	302863.52	634056.04	
143	302861.49	634056.17	
144	302860.73	634044.78	
145	302860.57	634042.38	
146	302860.39	634041.37	

<p>ROJEKTI</p>	SIA "C PROJEKTI"		Projekta nosaukums un adrese	
	Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R		Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanai. Vestienas 16, Madona, Madonas novads	
Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai saturs	
Būvpr.d.vad. I. Kellere		25.06.2024.	Teritorijas labiekārtojuma izbūves plans	
Izstrādāja J.Jūriņš		25.06.2024.	Mērogs M 1:500	Pasūtījuma Nr. 07/2023/05
				Arhīva Nr. CP/2024/06/05