





MATERIĀLU APJOMI FASĀDEM 1-2; 2-1:
PRECIZĒTUS APJOMUS NOSAKA BŪVUZŅĒMĒJS, APSEKOJOT OBJEKTU.

Poz.	Nosaukums	Skaitis	Izmērs BxH, mm	Garums L, mm	Masa, kg		Piezīmes
					Pozīcija	Kopā	
1	Savilces stienis B500B, l=1.1m	420	Ø10	462000	0.68	285.60	285.60
2	Ķīmiskā enkurmasa HILTI HIT-MM PLUS (vai ekvivalents)	840	-	-	35ml	29400ml	
3	Remontjāva Sakret ZM, vai analogs					840.0	

Piezīmes / darbu veikšanas secība

- Veikt injekcijas sienu plaisās ar speciālu šim mērķim paredzētu sastāvu, piem. "Epsat einpressmörtel", vai analogu bezrukuma aizpildošū javu. Pirms nākošo darbu uzsākšanas, pagaidīt līdz injecētā java ir sasniegusi nepieciešamo stiprību.
- DESOL spirālenkurus vai analogus ievietot iepriekš izurbtos curumos mūra kļēģelos uz speciālās DESOL spirālenkuru javas. Nodrošināt >400mm enkurojuma garumu.
- Veiktie remonta pasākumi nodrošina sienas viengabalainību, turpmāku ilgtspējīgu ēkas drošu ekspluatāciju, pie nosacījuma, ja nenotiek turpmākas ēkas pamatu nevienmērīgas sēšanās kādu apstākļu dēļ. Lai prognozētu iespējamu konkrēto plaisu attīstību laikā, rekomendē uz plaisām uzstādīt gipsa markas, un veikt plaisu monitoringu, ar mērķi apzināties plānoto remontdarbu lietderību un ilgtspējību.
- Rekomendēju izmantot Desol (<http://www.desol.lv>) enkurošanas sistēmu.


ĀRSIENU PLAISU PASTIPRINĀŠANAS MEZGLS

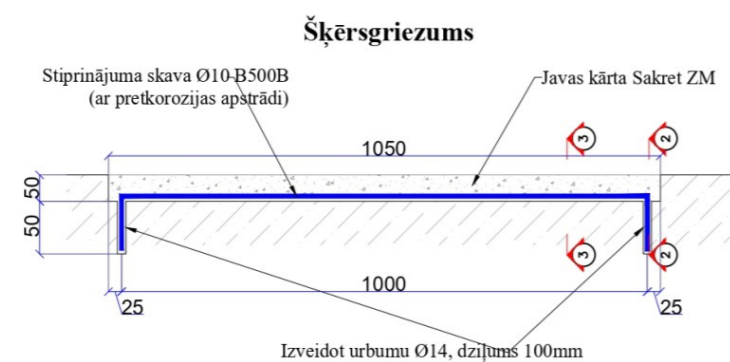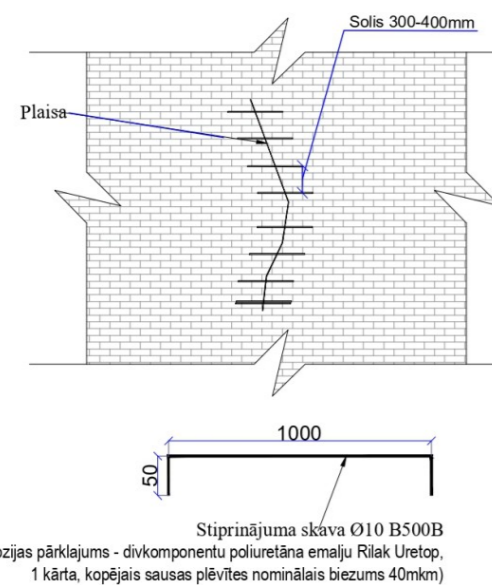

Griezums 2 - 2



Griezums 3 - 3

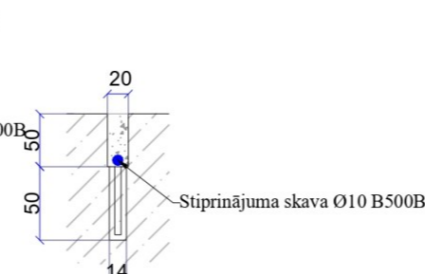

<p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils	Pasūtījuma Nr. 26/2025
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana	
Plaisu shēma fasādē 1-2. Plaisu pastiprināšanas mezgls.		
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVārds, PARAKSTS	DATUMS
Buvproj.dalas.vad.	J.Zamjatina	07.2025
Izstrādāja	R. Kleimenovs	07.2025
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA
26/2025	BK	BP
MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
1:100	2	5