
Pamatu plāns
1 : 50

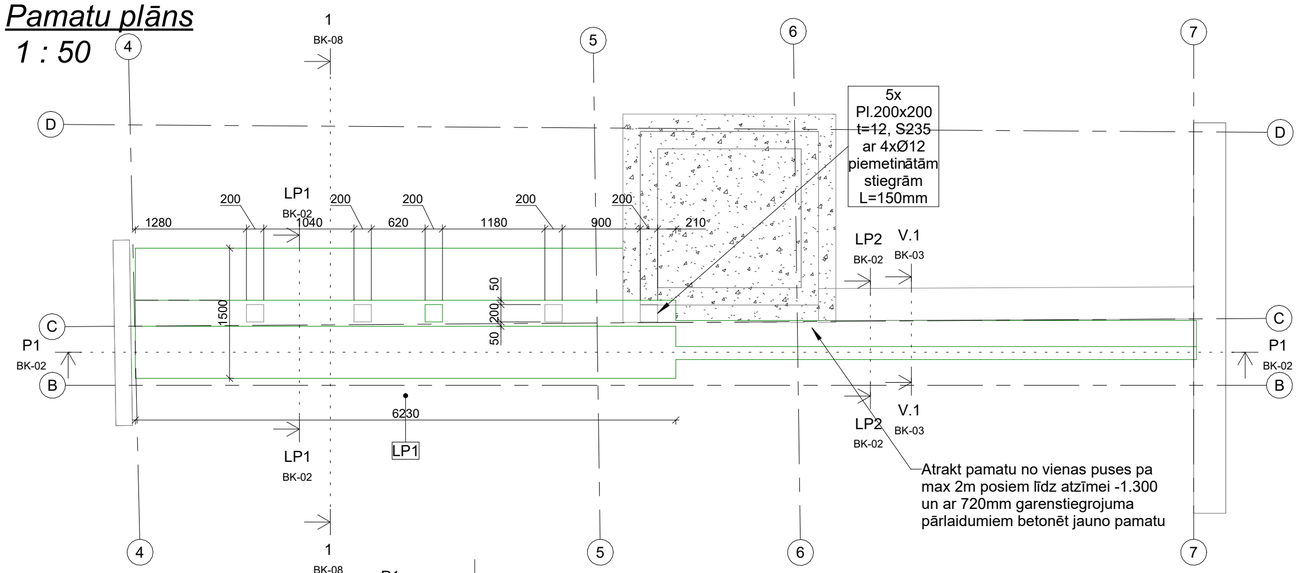


Pamatu ieliekamo detaļu specifikācija	
Nosaukums	Skaits
Pl.200x200 t=12, S235 ar 4xØ12 piemetinātām stiegrām L=150mm	4

Pamatu materiālu specifikācija	
Materiāls	Apjoms, m³
LP1	
150mm Blietētas šķembas fr20-40	2.37
C30/37 + XC2	4.33
LP2	
150mm Blietētas šķembas fr20-40	0.54
C30/37 + XC2	2.43


Piezīmes par apjomu specifikācijām:
Specifikācijās nav ieklauts materiāla daudzums konstrukciju elementu savienošanai (stiegrojuma pārlaidumi, atgriezumi, fiksatori, skrūves, starplikas utt.), stiegrojuma un ieliekamo detaļu materiālu daudzumi saliekāmo dz/b elementu stiegrošanai, kā arī materiālu zudumi, kuri var rasties būvniecības un tehnoloģisko procesu procesu norises laikā.
Materiālu daudzumi ir dotibez rezerves;

Stiegrojuma specifikācija					
Standarts	Diametrs	Stiprības klase	Kopējais garums	Svars, kg	Forma
Stiegras LVS EN 10080	Ø8	B500B	39.60 m	15.62	U
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	51.15 m	45.39	J
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	97.60 m	86.61	L
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	246.83 m	219.02	T
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	133.85 m	118.77	U
Stiegras LVS EN 10080	Ø16	B500B	109.60 m	172.90	U
Kopā:			678.63 m	658.31	


LP1
1 : 20

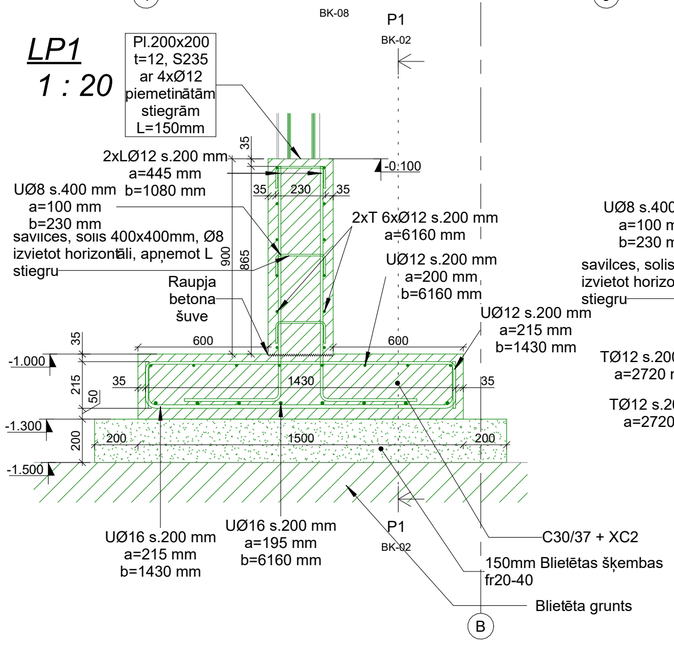

LP2
1 : 20

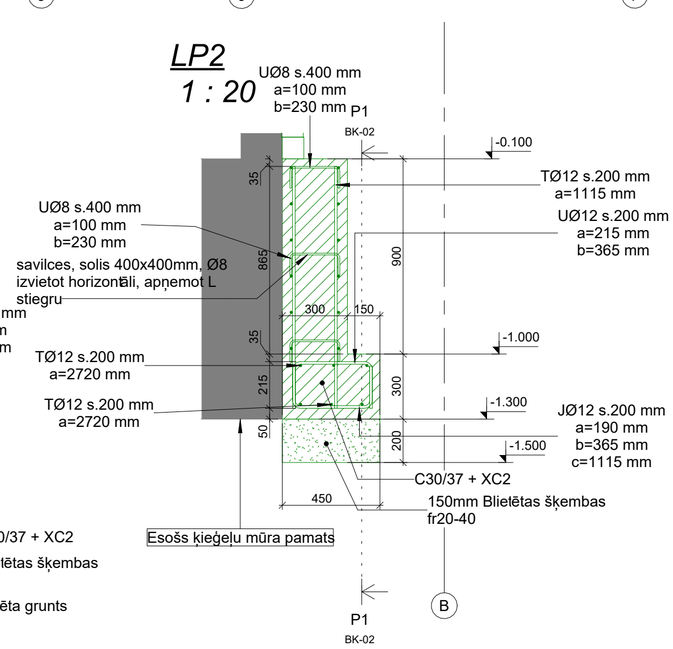


Griezums P1 - P1
1 : 50

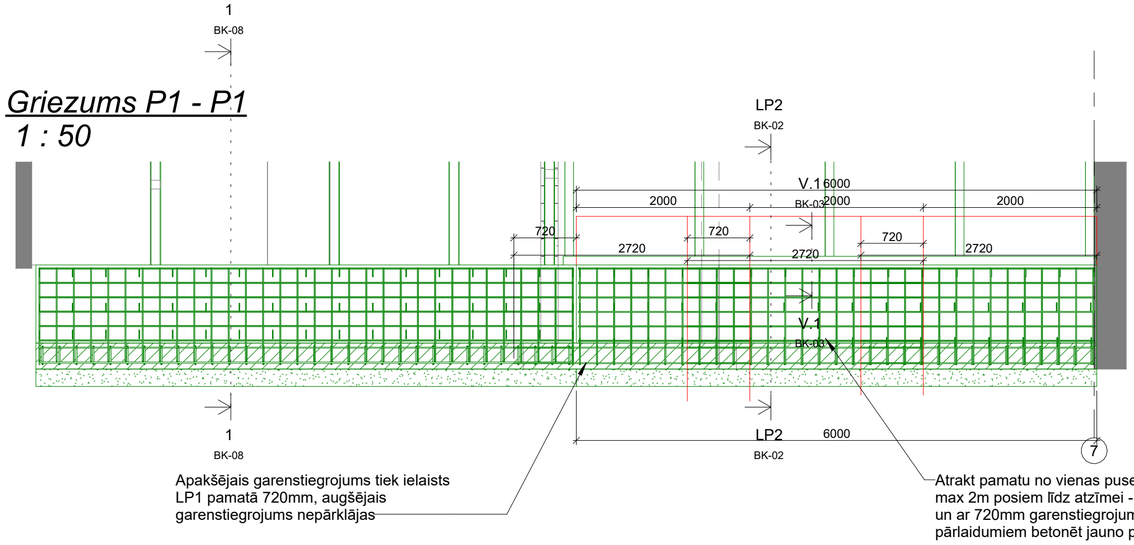

Stiegru locījumu specifikācija										
Standarts	Diametrs	Stiprības klase	Kopējais garums	Svars, kg	Forma	a	b	c	Skaits, gab.	Vienas stiegras garums, mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø8	B500B	39.60 m	15.62	U	100 mm	230 mm		99	400 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	51.15 m	45.39	J	190 mm	365 mm	1115 mm	31	1650 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	97.60 m	86.61	L	445 mm	1080 mm		64	1525 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	34.88 m	30.95	T	1115 mm			31	1125 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	23.70 m	21.03	T	1975 mm			12	1975 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	32.40 m	28.75	T	2695 mm			12	2700 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	81.75 m	72.54	T	2720 mm			30	2725 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	74.10 m	65.75	T	6160 mm			12	6175 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	52.20 m	46.32	U	200 mm	6160 mm		8	6525 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	23.25 m	20.63	U	215 mm	365 mm		31	750 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø12	B500B	58.40 m	51.82	U	215 mm	1430 mm		32	1825 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø16	B500B	52.00 m	82.03	U	195 mm	6160 mm		8	6500 mm
Stiegras LVS EN 10080	Ø16	B500B	57.60 m	90.87	U	215 mm	1430 mm		32	1800 mm
Kopā:			678.63 m	658.31					402	

Apzīmējumi

- Esošās konstrukcijas
- Proj. BPizm_3 Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- +0.000 — Grīdas atzīme
- 1 / AR-01 — Griezuma apzīmējums



Stiegru locījuma iekšējais diametrs

Ø≤16; D=4Ø
Ø≥16; D=7Ø



BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Andis Vecvērdiņš	PROJEKTA DAĻA/ STADIJA	BK/ BP_izm 3
IZSTRĀDĀJA	Kristaps Ritvars Ronis	RASĒJUMS	Pamatu plāns
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	BK-02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:50; 1:20
		DATUMS	15.09.2023

Būvkomersāg.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,LV-1011
+371 29418078 ; +371 25608122.
e-pasts: matiss.ahlt@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS