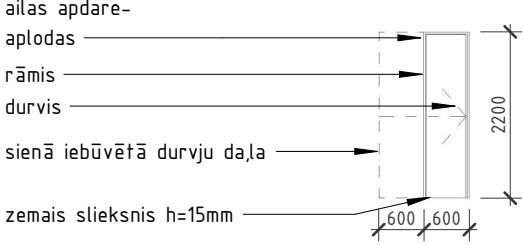
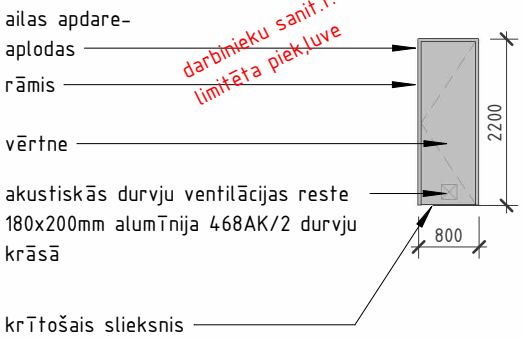
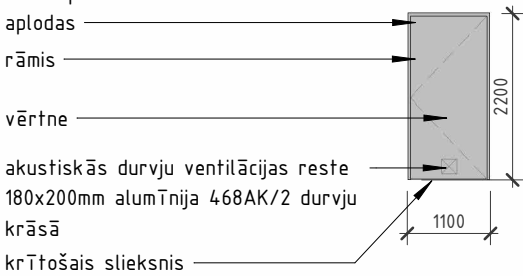
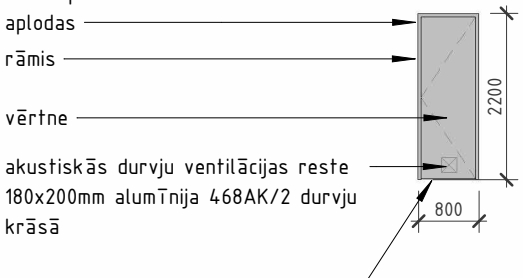
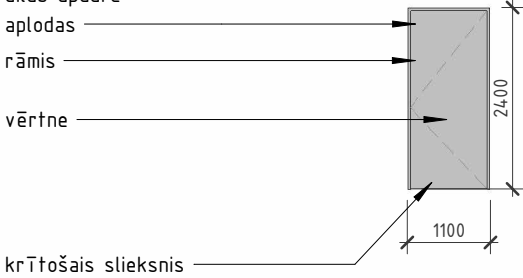


Iekšējo durvju un vitrīnu specifikācija

stāvs	ailas apakšas augst.atz. pret ēkas augst.atzTmi 0.00	durvju vitrīnas marka	bloka shēma-ailas izmēri	Ailas izmērs (pxa) mm	m2	Skaitis	Vērtne			vērtne krāsa	furnitūra krāsa aprīkojums	uguns izt. klase	skaņas izolāc. dB	Piezīmes
1	0.00	D1=60X220	<p>iekšējās durvis, no gaitena uz palīgtelpu būvdāmas – sienā iebūvējamas durvis, krāsotas</p> 	1200x2200	2,6	1	L	K	divviru būvdāma	viena pildīna MDF durvis ar: zemo alumīnija sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja FSB sērija 42 4261ALU būvdāmo durvju rokturis PZ ar profila cilindra slēdzeni, matēts melns rokturis, anodēts alumīnijs S8/C35			+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu
1	0.00	D2=80X220	<p>darbnieku sanitārtehniskās telpas durvis, krāsotas, ar paaugstinātu mitruma un dezinfekcijas tīrīšanas līdzekļu noturību</p> 	800x2200	1,8	1		1		viena pildīna durvis ar: krītošo sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja Linea Cali durvju rokturis Corner Zincral 505 RB 024 M ar WC aizgriezni, matēts melns aprīkojums: sanitārtehnisko telpu aprīkojums +rokturis, +akustiskās ventilācijas reste +krītošais sliekšnis +durvju aizvērējs +atdure +cilindra slēdzene ar MASTER KEY slēgšanas sistēmu no gaitena puses, no sanitārtehn. puses – aizslēdzama ar mehāniski pagriežamu sviru		33–35	+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu
1	0.00	D3=110X220	<p>sanitārtehniskās telpas durvis, krāsotas, ar paaugstinātu mitruma un dezinfekcijas tīrīšanas līdzekļu noturību</p> <p>iekšējās durvis ar vides pieejamības palīgaprīkojumu- cilvēkiem raīrīnkrāšos</p> 	1100x2200	2,4	1		1		viena pildīna durvis ar: krītošo sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja Linea Cali durvju rokturis Corner Zincral 505 RB 024 M ar WC aizgriezni, matēts melns aprīkojums: sanitārtehnisko telpu aprīkojums +rokturis +bezatslēgas slēdzene ko krīzes situācijā var atvērt no ārpusēs +akustiskās ventilācijas reste +krītošais sliekšnis +durvju aizvērējs +atdure +papildus horiz.rokturis		33–35	+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvis (aila 1100x2100mm),durvju vērtnes platums vismaz 900mm, durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu, durvis atveramas 90grādu leņķī un tās fiksējas vismaz 15 sek.,durvju aizvērējmehānismam atvēršanas slodze ne lielāka par 1kg +roktura uzspiediena spēks ne lielāks par 2kg +ārpuse durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu +iekšpusē horizontāls rokturis– 600mm plats, 900mm no grīdas +durvis aprīkotas ar slēdzeni , ko krīzes situācijā var atvērt no ārpusēs +bez sliekšņa – ar krītošo sliekšni +durvis marķētas ar starptautisku vides pieejamības marķējumu (15x15cm) , marķējums izvietots durvju roktura pusē 140-160cm augstumā no grīdas. info plāksnītēm jābūt kontrastējošām, taktīliem burtiem (vājredzīgiem cilvēkiem), Braila rakstā (neredzīgiem cilvēkiem), ar Piktogrammu (cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem)
1	0.00	D4=80X220	<p>tehniskās telpas durvis, krāsotas</p> 	800x2200	1,8	1	1			viena pildīna durvis ar: krītošo sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja Linea Cali durvju rokturis Corner Zincral 505 RB 024 M ar cilindra slēdzeni, matēta melna krāsa aprīkojums: +rokturis, +akustiskās ventilācijas reste +krītošais sliekšnis +atdure +cilindra slēdzene ar MASTER KEY slēgšanas sistēmu		33–35	+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu
1	0.00	D5=110X240	<p>iekšējās durvis, no gaitena uz nodarbību telpām, krāsotas</p> 	1100x2400	2,6	5	2	3		viena pildīna durvis ar: krītošo sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja Linea Cali durvju rokturis Corner Zincral 505 RB 024 M ar cilindra slēdzeni, matēta melna krāsa aprīkojums: +rokturis, +krītošais sliekšnis +atdure +cilindra slēdzene ar MASTER KEY slēgšanas sistēmu		33–35	+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
 - Rasījumus nemērt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos būvobjektā
 - Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā
 - Uzrādītīe materiāli, specifikācijas var tikt aizstātas ar līdzvērtīgiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskanojot ar projekta autoru
 - Ārdurvju un logu bloku shēmas rādītas skatā no fasādes ārpusēs. Iekštelpu durvis, vitrīnu bloku shēmas rādītas shematiski – precizēt pēc plāna
 - Logu un durvju detalizāciju izstrādā logu, durvju izgatavotājs.
 - Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamās pēc saskanošanas ar pasūtītāju

BŪVP.VADĪTĀJS	Indulis Kalns
Izstrādāja	.
Izstrādāja	.

Objekts	Pasūt.Nr. 41/2025
---------	-------------------

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas
kad.apz.17000120313001 pārbūve

Adrese	Tāšu iela 28, Liepāja
--------	-----------------------

Pasūtītājs	Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492
------------	---------------------------------------

ieksejo durvju specifikācija

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa	AR-12.1
1 : 100@A2	03.2026	BP		