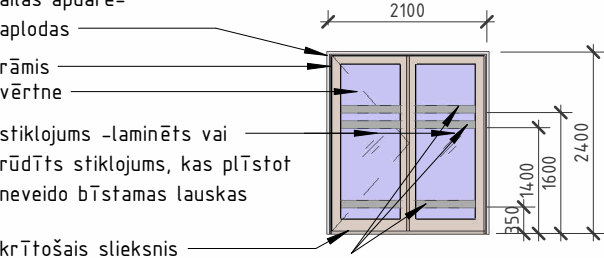
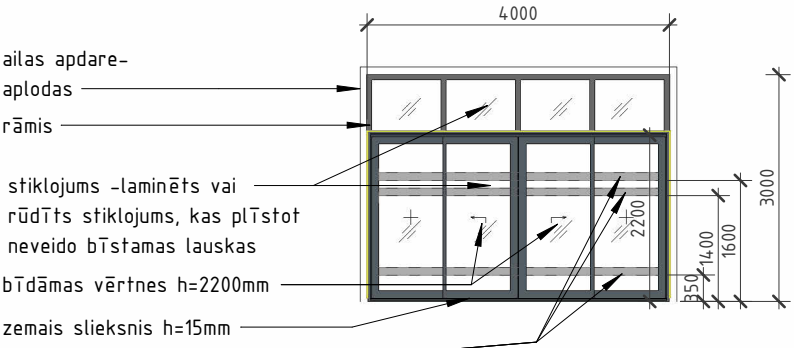
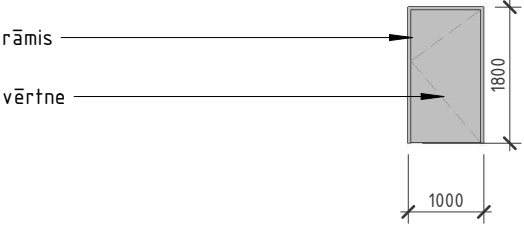


IEKŠĒJO DURVJU UN VITRĒNU SPECIFIKĀCIJA

stāvs	ailas apakšas augst.atz. pret ēkas augst.atzTmi 0.00	durvju vitrēnas marka	bloka shēma-ailas izmēri	Ailas izmērs (plxa) mm	m2	Skaitis	Vērtne			vērtne krāsa	furnitūra krāsa aprīkojums	uguns izt. klase	skaņas izolāc. dB	Piezīmes
							L	K	divviru bīdāma					
1	0.00	D6=210X240	iekšējās durvis uz darbinieku telpu , krāsotas  ailas apdare- aplodas rāmis vērtne stiklojums -laminēts vai rūdīts stiklojums, kas plīstot neveido bīstamas lauskas krītošais sliekšnis ar stiklu kontrastējošu līmplēves marķējums h=100mm, izvietots augstumos +350,+1400,+1600mm no grīdas	2100x2400	5	1	1			viena pildīja MDF durvis ar: zemo alumīnija sliekšni, krāsotas, krāsa RAL ..., precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja Linea Cali durvju rokturis Corner Zincral 505 RB 024 M ar cilindra slēdzeni, matēta melna krāsa aprīkojums: +rokturis +krītošais sliekšnis +atdure +cilindra slēdzene ar MASTER KEY slēgšanas sistēmu			+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm risinājumi pirms pasūtīšanas precizējami ar pasūtītāju atbilstoši interjera risinājumam vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu +visas stiklotās plaknes garumā paredzēt ar stiklu kontrastējošu līmplēves marķējums h=100mm, izvietots augstumos +350,+1400,+1600mm no grīdas
1	0.00	D7=400x300	virtuves nodarbību telpas durvis, bīdāmu durvju sistēma, alumīnija konstrukcija  ailas apdare- aplodas rāmis stiklojums -laminēts vai rūdīts stiklojums, kas plīstot neveido bīstamas lauskas bīdāmas vērtnes h=2200mm zemais sliekšnis h=15mm ar stiklu kontrastējošu līmplēves marķējums h=100mm, izvietots augstumos +350,+1400,+1600mm no grīdas	4000x3000	12	1		1		alumīnija konst. durvis ar bīdāmām vērtņēm, zemo sliekšni h=15mm, rāmja krāsa RAL 7016 t.pelēks, precizējama atbilstoši pasūtītāja interjera risinājumam	ražotāja bīdāmo durvju rokturis - gaišs alumīnijs aprīkojums: +rokturis			+aplodas-minimāli profilēts krāsots koks,aplodas augst. 100mm vides pieejamības risinājumi +durvju vērtne kontrastē ar sienas krāsu +durvju roktura augstums 900mm tas kontrastē ar durvju krāsu +visas stiklotās plaknes garumā paredzēt ar stiklu kontrastējošu līmplēves marķējums h=100mm, izvietots augstumos +350,+1400,+1600mm no grīdas
bēniņi	3.42	D8=100X180	bēniņu telpas durvis, koka rāmja durvis ar koka dēļu apdari - analogi sienas apdarei- apdares dēļi (Siguldas kokmateriāli , dēlis C1SL4 G 25 20X145 (135mm),(apstrāde- tonēta, lazūra Capadur Silver Style tonis Star Dust, gaišs silti viegli pelēcīgs tonis)  rāmis vērtne	1000x1800	1,8	1	1			koka rāmja durvis ar sienas apdares dēļu apdari	metāla aizbīdnis durvju fiksācijai aizvērtā stāvoklī (iestrādāts starp apdares dēļu daļījumu)			

BŪVP.VADĪTĀJSIndulis Kalns

Izstrādāja.

Izstrādāja.

ObjektsPasūt.Nr. 41/2025

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas
kad.apz.17000120313001 pārbūve

Adrese
Tāšu iela 28, Liepāja

Pasūtītājs
Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492

ieksejo durvju specifikācija

MērogsDatumsStadijaLapa

1 : 100@A303.2026BP

AR-12.2