




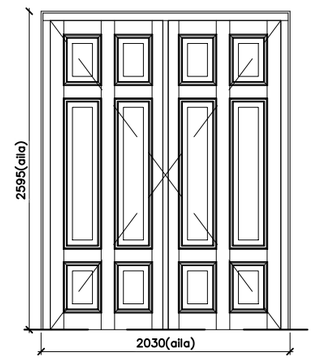
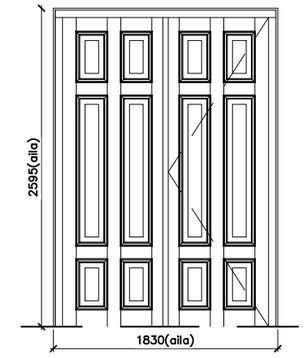

2. stāva durvju specifikācija

M 1:50

Apzīmējums	Skice	Skaits	Apraksts
D5.1.2 (labā) D5.4.2 (kreisā)		2 gab	Ugunsizturīgas durvis EI 30 Ailas izmērs 1050x2170 mm Labā vērtne Finierētas ar priedes finieri; tonētas ar lineļļas lazūru (toni saskaņot ar autoru pirms izgatavošanas) Furnitūra: • Ugunsdrošas slēptās eņģes • Slēdzene atbilst EN 179 • Rokturis atbilst ugunsdrošības prasībām EN1906 • Rokturis poga ekvivalents "bisschop": Rokturis poga 684 FH, 50 mm FH ārējā rozete 46 NFH/1 ar M5, 55 mm x 4 mm FH ārējā nosegplāksne 646 NFH/1, M5, 55 mm x 4 mm Evakuācijas virzienā: HEWI Panikas rokturis to EN 1125, melns, atbilstošs vērtnes izmēram • Aprīkotas ar piekļuves kontroli (el sprūds) • Paredzēt iebūvētu (slēptu) automātisko durvju aizvērēju. Piemēram, Geze boxer. • Durvju atdure
D5.2.2 D5.3.2 D5.5.2		3 gab	Ailas izmērs 1050x2170 mm Skaņu izolējošas durvis, 46 dB Kreisā vērtne Priedes masīvkoka durvis, tonētas ar lineļļas lazūru (toni saskaņot ar autoru pirms izgatavošanas) Furnitūra: • Rokturi: Ekvivalents "bisschop": Rokturis poga 684 FH, 50 mm FH ārējā rozete 46 NFH/1 ar M5, 55 mm x 4 mm FH durvju rokturis 1926 FH, ar 9 mm FH interjera rozete 46 FH/2, 50 mm x 4 mm FH ārējā nosegplāksne 646 NFH/1, M5, 55 mm x 4 mm FH iekšējā nosegplāksne 646 FH/2, 50 mm x 4 mm • Vēsturiska tipa eņģes (krāsotas) • Durvis D5.2.2 Aprīkotas ar piekļuves kontroli (el sprūds) • Durvīm D5.2.2 Paredzēt iebūvētu (slēptu) automātisko durvju aizvērēju. Piemēram, Geze boxer. • Durvju atdure
D6.1.2 D6.2.2 D6.3.2		3 gab	Ailas izmērs 850x2170 mm Labā vērtne Priedes masīvkoka durvis, tonētas ar lineļļas lazūru (toni saskaņot ar autoru pirms izgatavošanas) Furnitūra: • Rokturi: Ekvivalents "bisschop": Durvju rokturi 1926 interjera rozete , wc rozete; • Vēsturiska tipa eņģes (krāsotas) • Durvju atdure

Apzīmējums	Skice	Skaits	Apraksts
D2.2.2		1 gab	Ailas izmērs ~1370x2575 mm Restaurējamas divviru durvis Furnitūra: Esošas vēsturiskās eņģes Pasīvās vērtnes fiksatori 300 mm (fermeris w-BFB-05-30 S/S) Rokturis Ekvivalents "bisschop": 1926/46/646 Rosettengarnitur • Durvju atdure
D3.1.2		1 gab	Ailas izmērs ~1370x2575 mm Restaurējamas divviru durvis ar stiklojumu Furnitūra: Esošas vēsturiskās eņģes Pasīvās vērtnes fiksatori 300 mm (fermeris w-BFB-05-30 S/S) Rokturis Ekvivalents "bisschop": 1926/46/646 Rosettengarnitur • Durvju atdure Dekoratīvs stiklojums

Apzīmējums	Skice	Skaits	Apraksts
D4.1.2		1 gab	Ailas izmērs ~2030x2595 mm Jaunas skaņu izolējošas durvis 46 dB Durvis apšūtas ar finierējumu, imitēts vēsturisko durvju pildiņu dalījums Dubulta pārfalce Furnitūra: • Slēptās eņģes • Rokturis Ekvivalents "bisschop": 1926/46/646 Rosettengarnitur • Krītošais slieksnis Evakuācijas virzienā: • HEWI Panikas rokturis to EN 1125, tērauda, atbilstošs vērtnes izmēram
D7.1.2		1 gab	Ailas izmērs ~1830x2595 mm Jaunas skaņu izolējošas durvis 46 dB Durvis apšūtas ar finierējumu, imitēts vēsturisko durvju pildiņu dalījums Dubulta pārfalce Furnitūra: • Slēptās eņģes • Rokturis poga "bisschop" 684 skatuves pusē • Rokturis Ekvivalents "bisschop": 1926/46/646 Rosettengarnitur (mākslinieku telpa) • Krītošais slieksnis • Aprīkotas ar piekļuves kontroli (el sprūds) • Paredzēt iebūvētu (slēptu) automātisko durvju aizvērēju. Piemēram, Geze boxer. • Un Geze active stop vērtnes nofiksēšanai 90 grādu atverumā • Durvju atdure
D1.2.2		1 gab	Ailas izmērs ~1370x2595 mm Jaunas skaņu izolējošas durvis 46 dB Durvis apšūtas ar finierējumu, imitēts vēsturisko durvju pildiņu dalījums Dubulta pārfalce Furnitūra: • Slēptās eņģes • Rokturis poga "bisschop" 684 skatuves pusē • Rokturis Ekvivalents "bisschop": 1926/46/646 Rosettengarnitur (mākslinieku telpa) • Krītošais slieksnis • Aprīkotas ar piekļuves kontroli (el sprūds) • Paredzēt iebūvētu (slēptu) automātisko durvju aizvērēju. Piemēram, Geze boxer. • Un Geze active stop vērtnes nofiksēšanai 90 grādu atverumā • Durvju atdure