

KONSTRUKCIJU TĒRAUDS:


—CITU TĒRAUDU ATĻAUTS LIETOT TIKAI SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

KONSTRUKCIJU IEDALĪJUMS	KLASE PĒC LVS EN 206+A2:2022	IEDARBĪBAS KLASES	SALTURĪBAS MARKA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA	ŪDENS–CEMENTA ATTIECĪBA
DZELZSBETONA VIRSBŪVE	C 35/45	XF4, XS3	F300, W6	<0.40
SAGATAVOŠANAS KĀRTA	C 16/20	X0	–	–


1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
2. Vispārīgie būvnoteikumi;
3. Būvniecības likums;
4. Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi;
5. Projektēšanas uzdevums;
6. Būvatļauja NR. BIS-BV-4.1-2026-1036.

Nr.p.k.	Nosaukums	Ras. marka	Ras. Nr.
1.	Vispārīgie rādītāji	HB	HB-1
2.	Piestātnes plāns	HB	HB-2
3.	Piestātnes griezumī	HB	HB-3
4.	Piestātnes rievienas plāns, mezgļi	HB	HB-4
5.	Dzelzsbetona virsbūve	HB	HB-5
6.	Padziļināšanas darbu plāns	HB	HB-6
7.	Kāpnes	HB	HB-7

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Piestātnes pagarinātā posma garums	m	20
2.	No jauna izbūvējamā laukuma platība	m ²	143
3.	Slodze uz piestātnes segumu	kN/m ²	10
4.	Projekta gultnes atzīmes (LAS)	m	-3.35
5.	Piestātnes augstuma atzīme (LAS)	m	+1.45
6.	Projektētais būves kalpošanas laiks	gadi	50

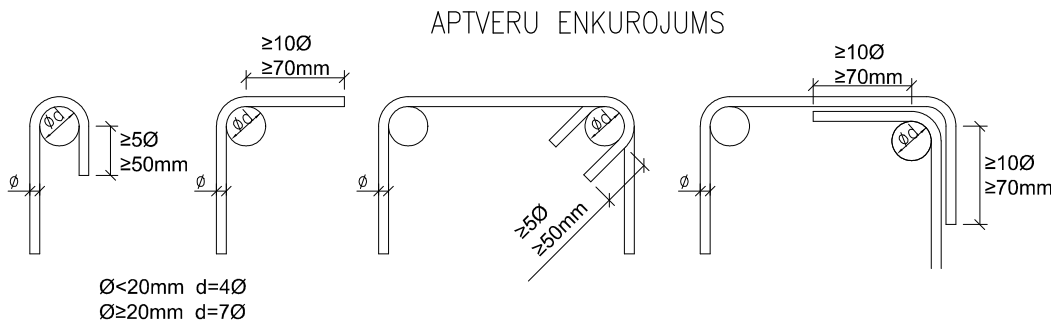



 SIA "WS" Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R Karmājas prospekte 7, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv				Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde		Līgums Nr. WS-23-44	
Būvprojekta daļas izstrādātājs:  inženieru birojs KURBADA TILTI SIA Inženieru birojs "Kurbada tilti", būvkr. reģ. Nr. 2624-R, Balvu ielā 5, Rīga, LV-1003 tālr. 67334229, info@kurbadotilti.lv				Objekts: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā			
BP vad.	J.Rāzna		04.2026.	Rasējums: Vispārīgie rādītāji		Stadija	Lapa
BP daļ. vad.	J.Rāzna		04.2026.			BP	HB-1
Izstrādāja	I.Rubļevskis		04.2026.				
Pārbaudīja	J.Rāzna		04.2026.	Mērogs: -	Arh.reģ.Nr.		

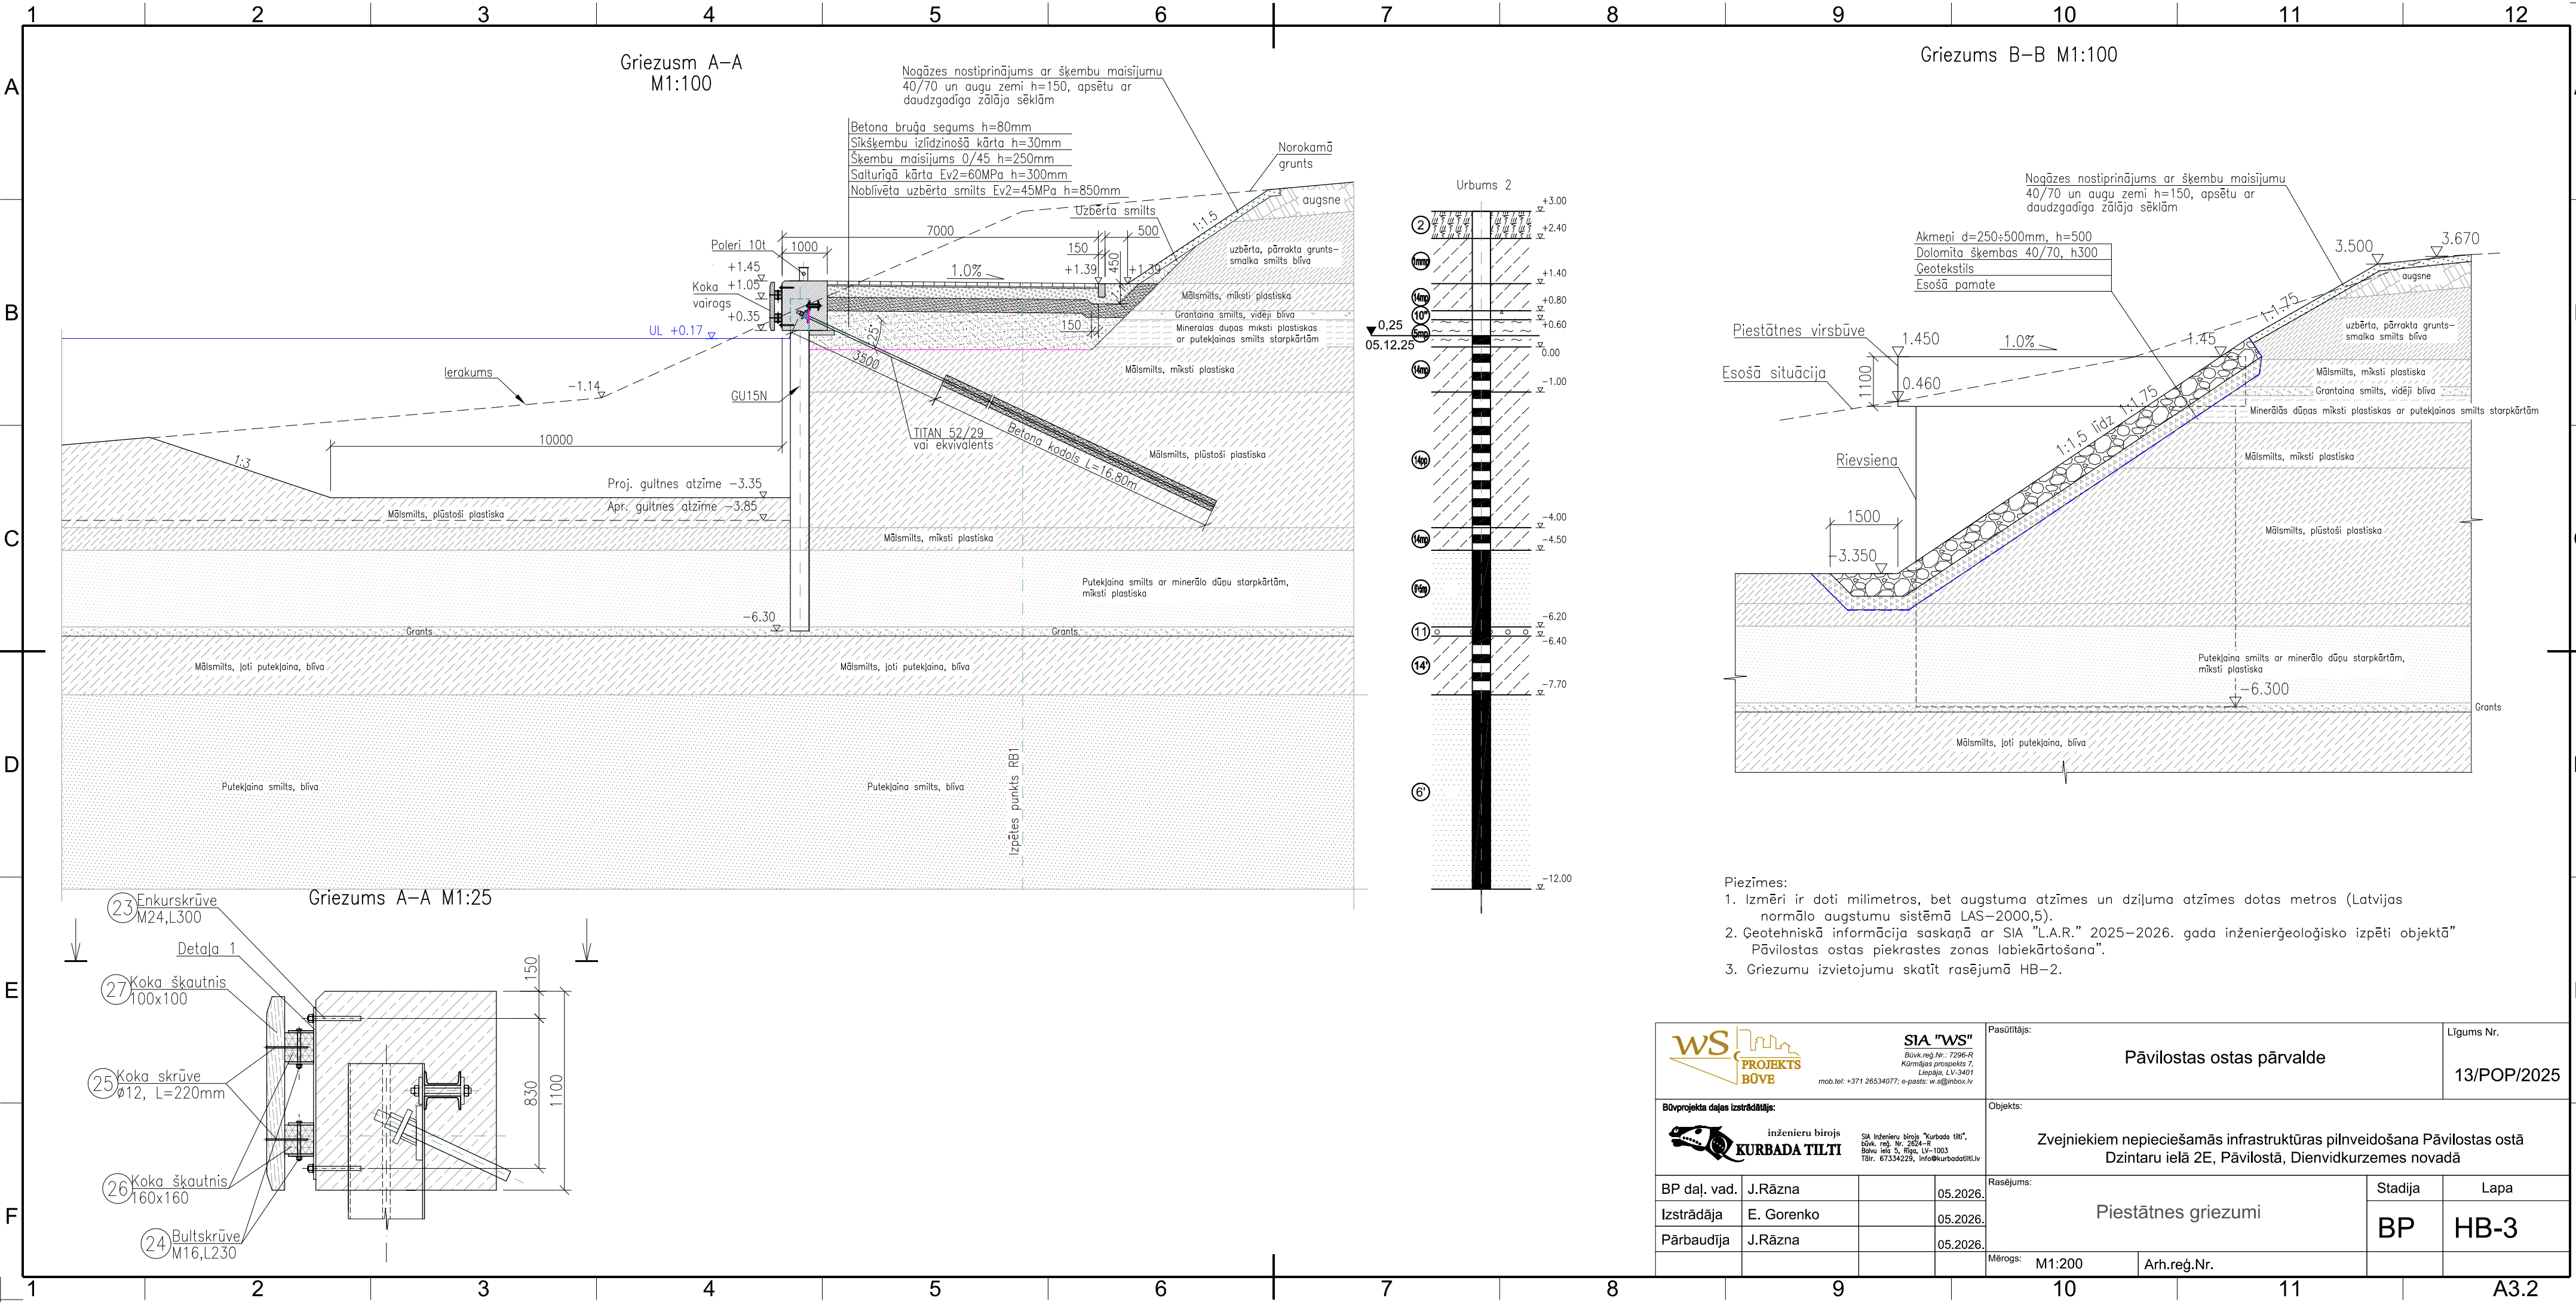

- Piezīmes:
1. Izmēri ir doti milimetros, bet augstuma atzīmes un dziļuma atzīmes dotas metros (Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS–2000,5).
 2. Ģeotehniskā informācija saskaņā ar SIA "L.A.R." 2025–2026. gada inženierģeoloģisko izpēti objektā "Pāvilostas ostas piekrastes zonas labiekārtošana".
 3. Griezumu izvietojumu skatīt rasējumā HB–2.

WS PROJEKTS BŪVE SIA "WS" Būv. reģ. Nr. 7296-R Kārmājas prospektā 7, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv			Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde		Līgums Nr. 13/POP/2025
Būvprojekta daļas izstrādātājs: KURBADA TILTI inženieru birojs SIA inženieru birojs "Kurbada tilti", Būv. reģ. Nr. 2624-R Bēnu ielā 5, Rīga, LV-1003 Tālr. 67334228, info@kurbadatiltili.lv			Objekts: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā		
BP daļ. vad.	J.Rāzna	05.2026.	Rasējums: Piestātnes griezum		Stadija
Izstrādāja	E. Gorenko	05.2026.			Lapa
Pārbaudīja	J.Rāzna	05.2026.			
			Mērogs: M1:200	Arh.reģ.Nr.	

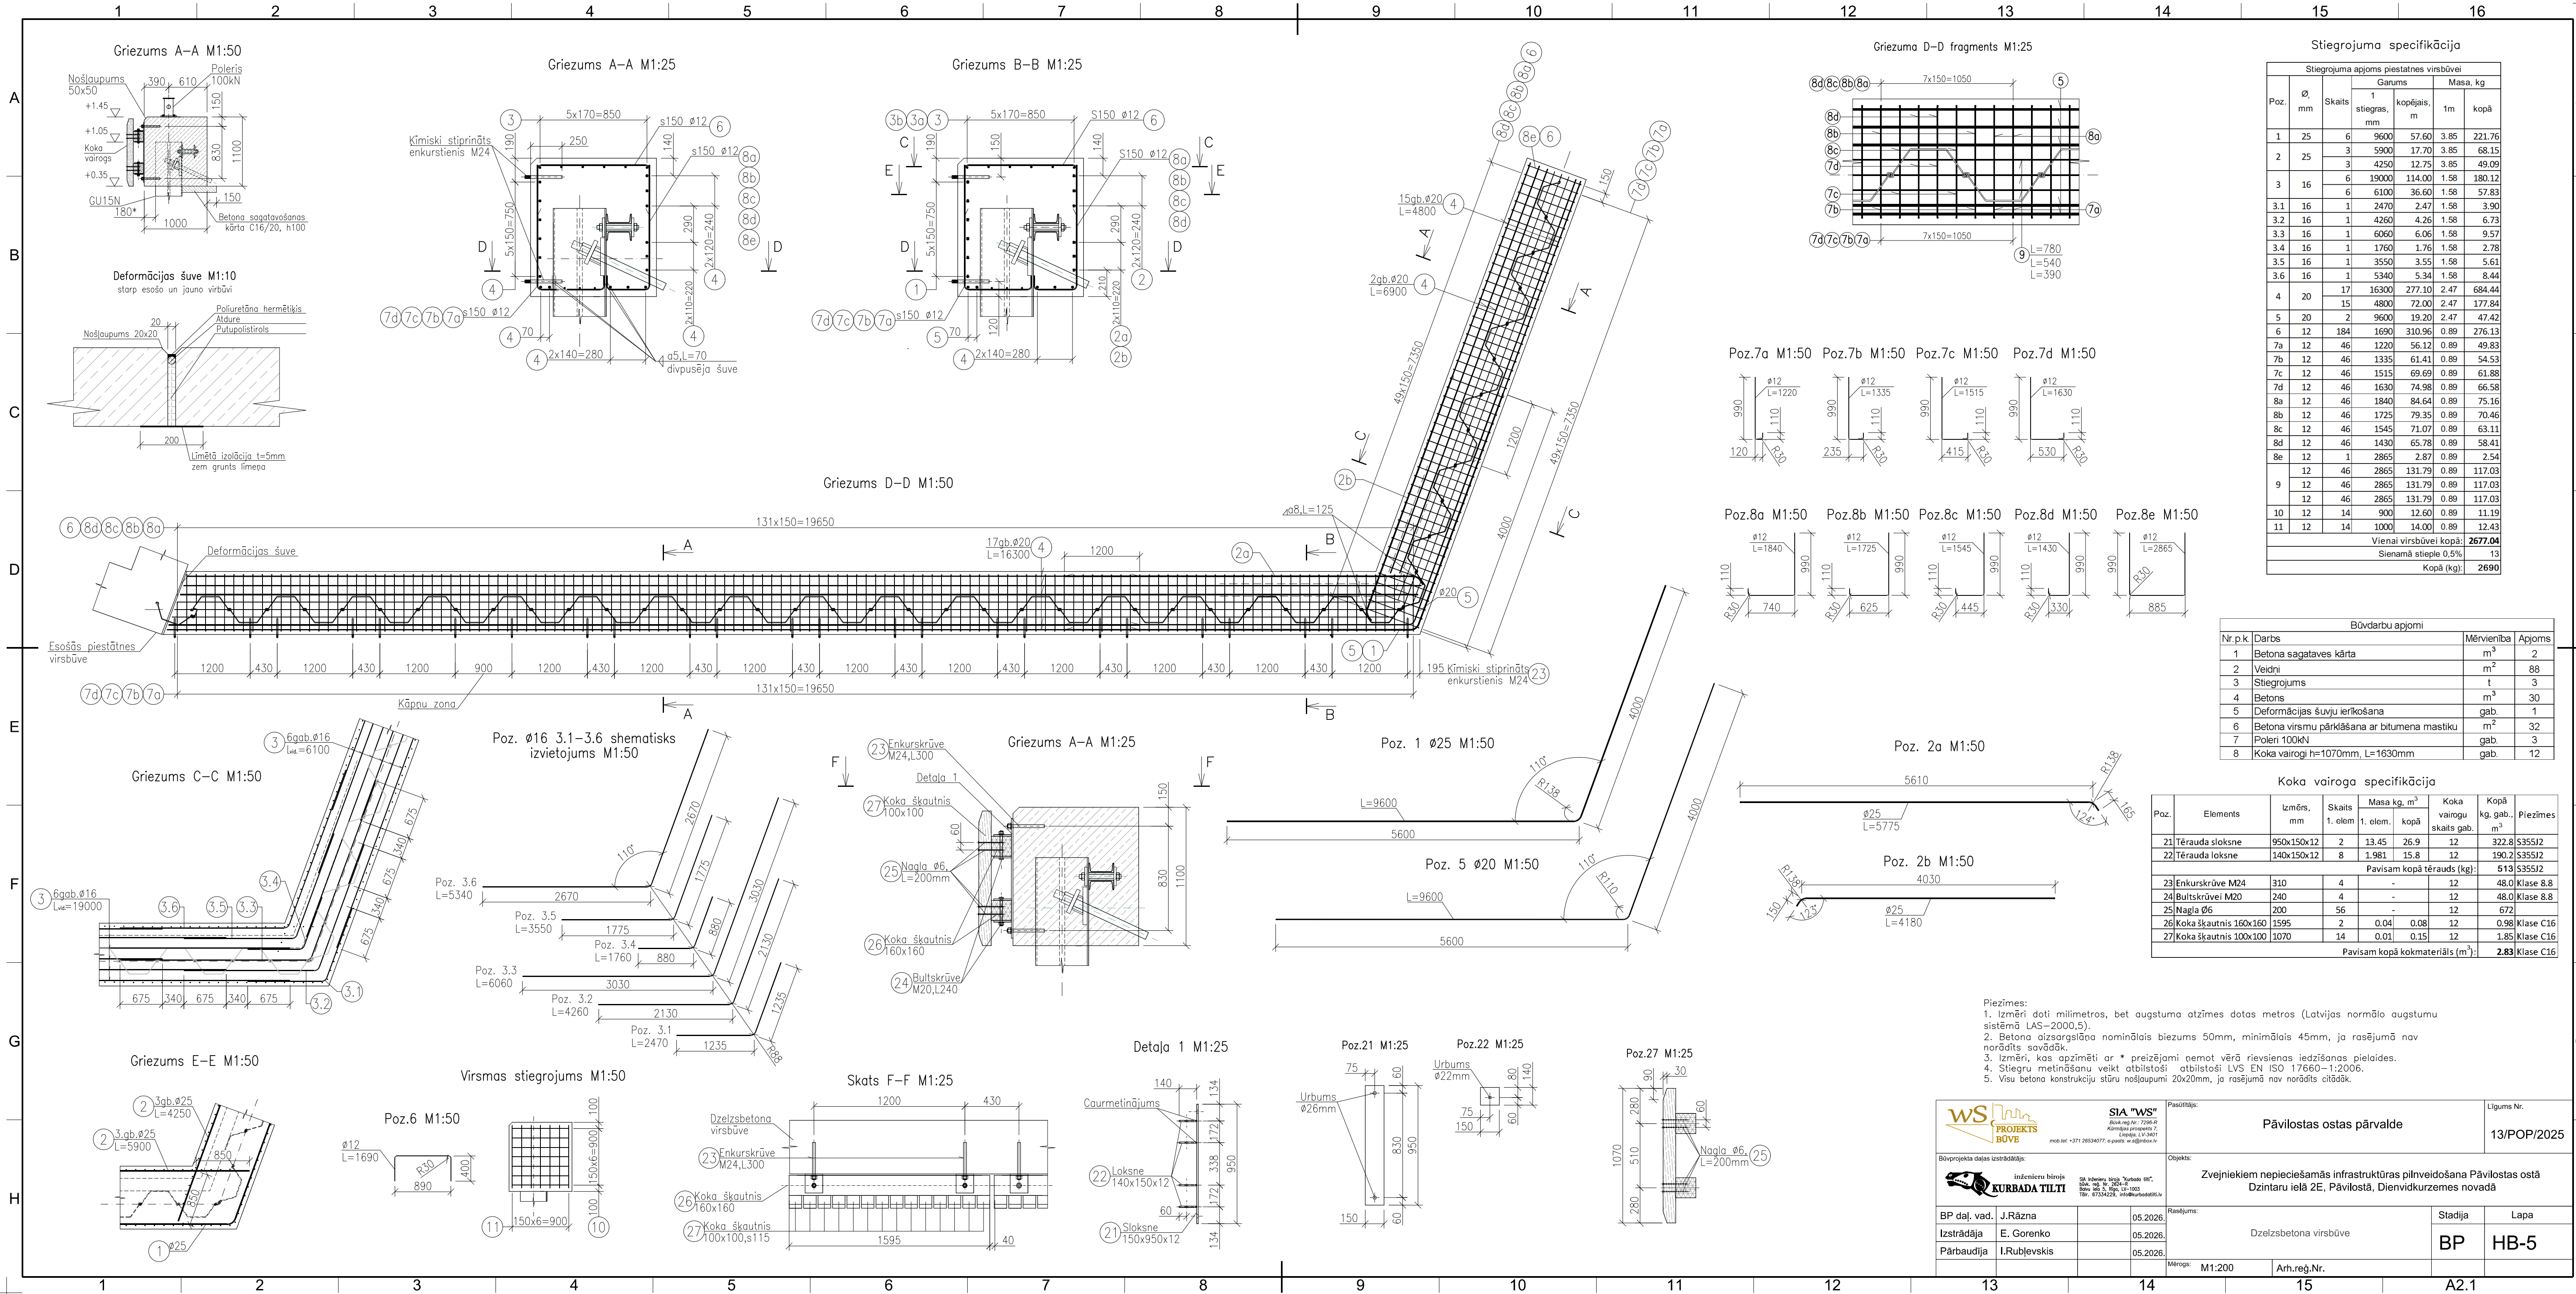

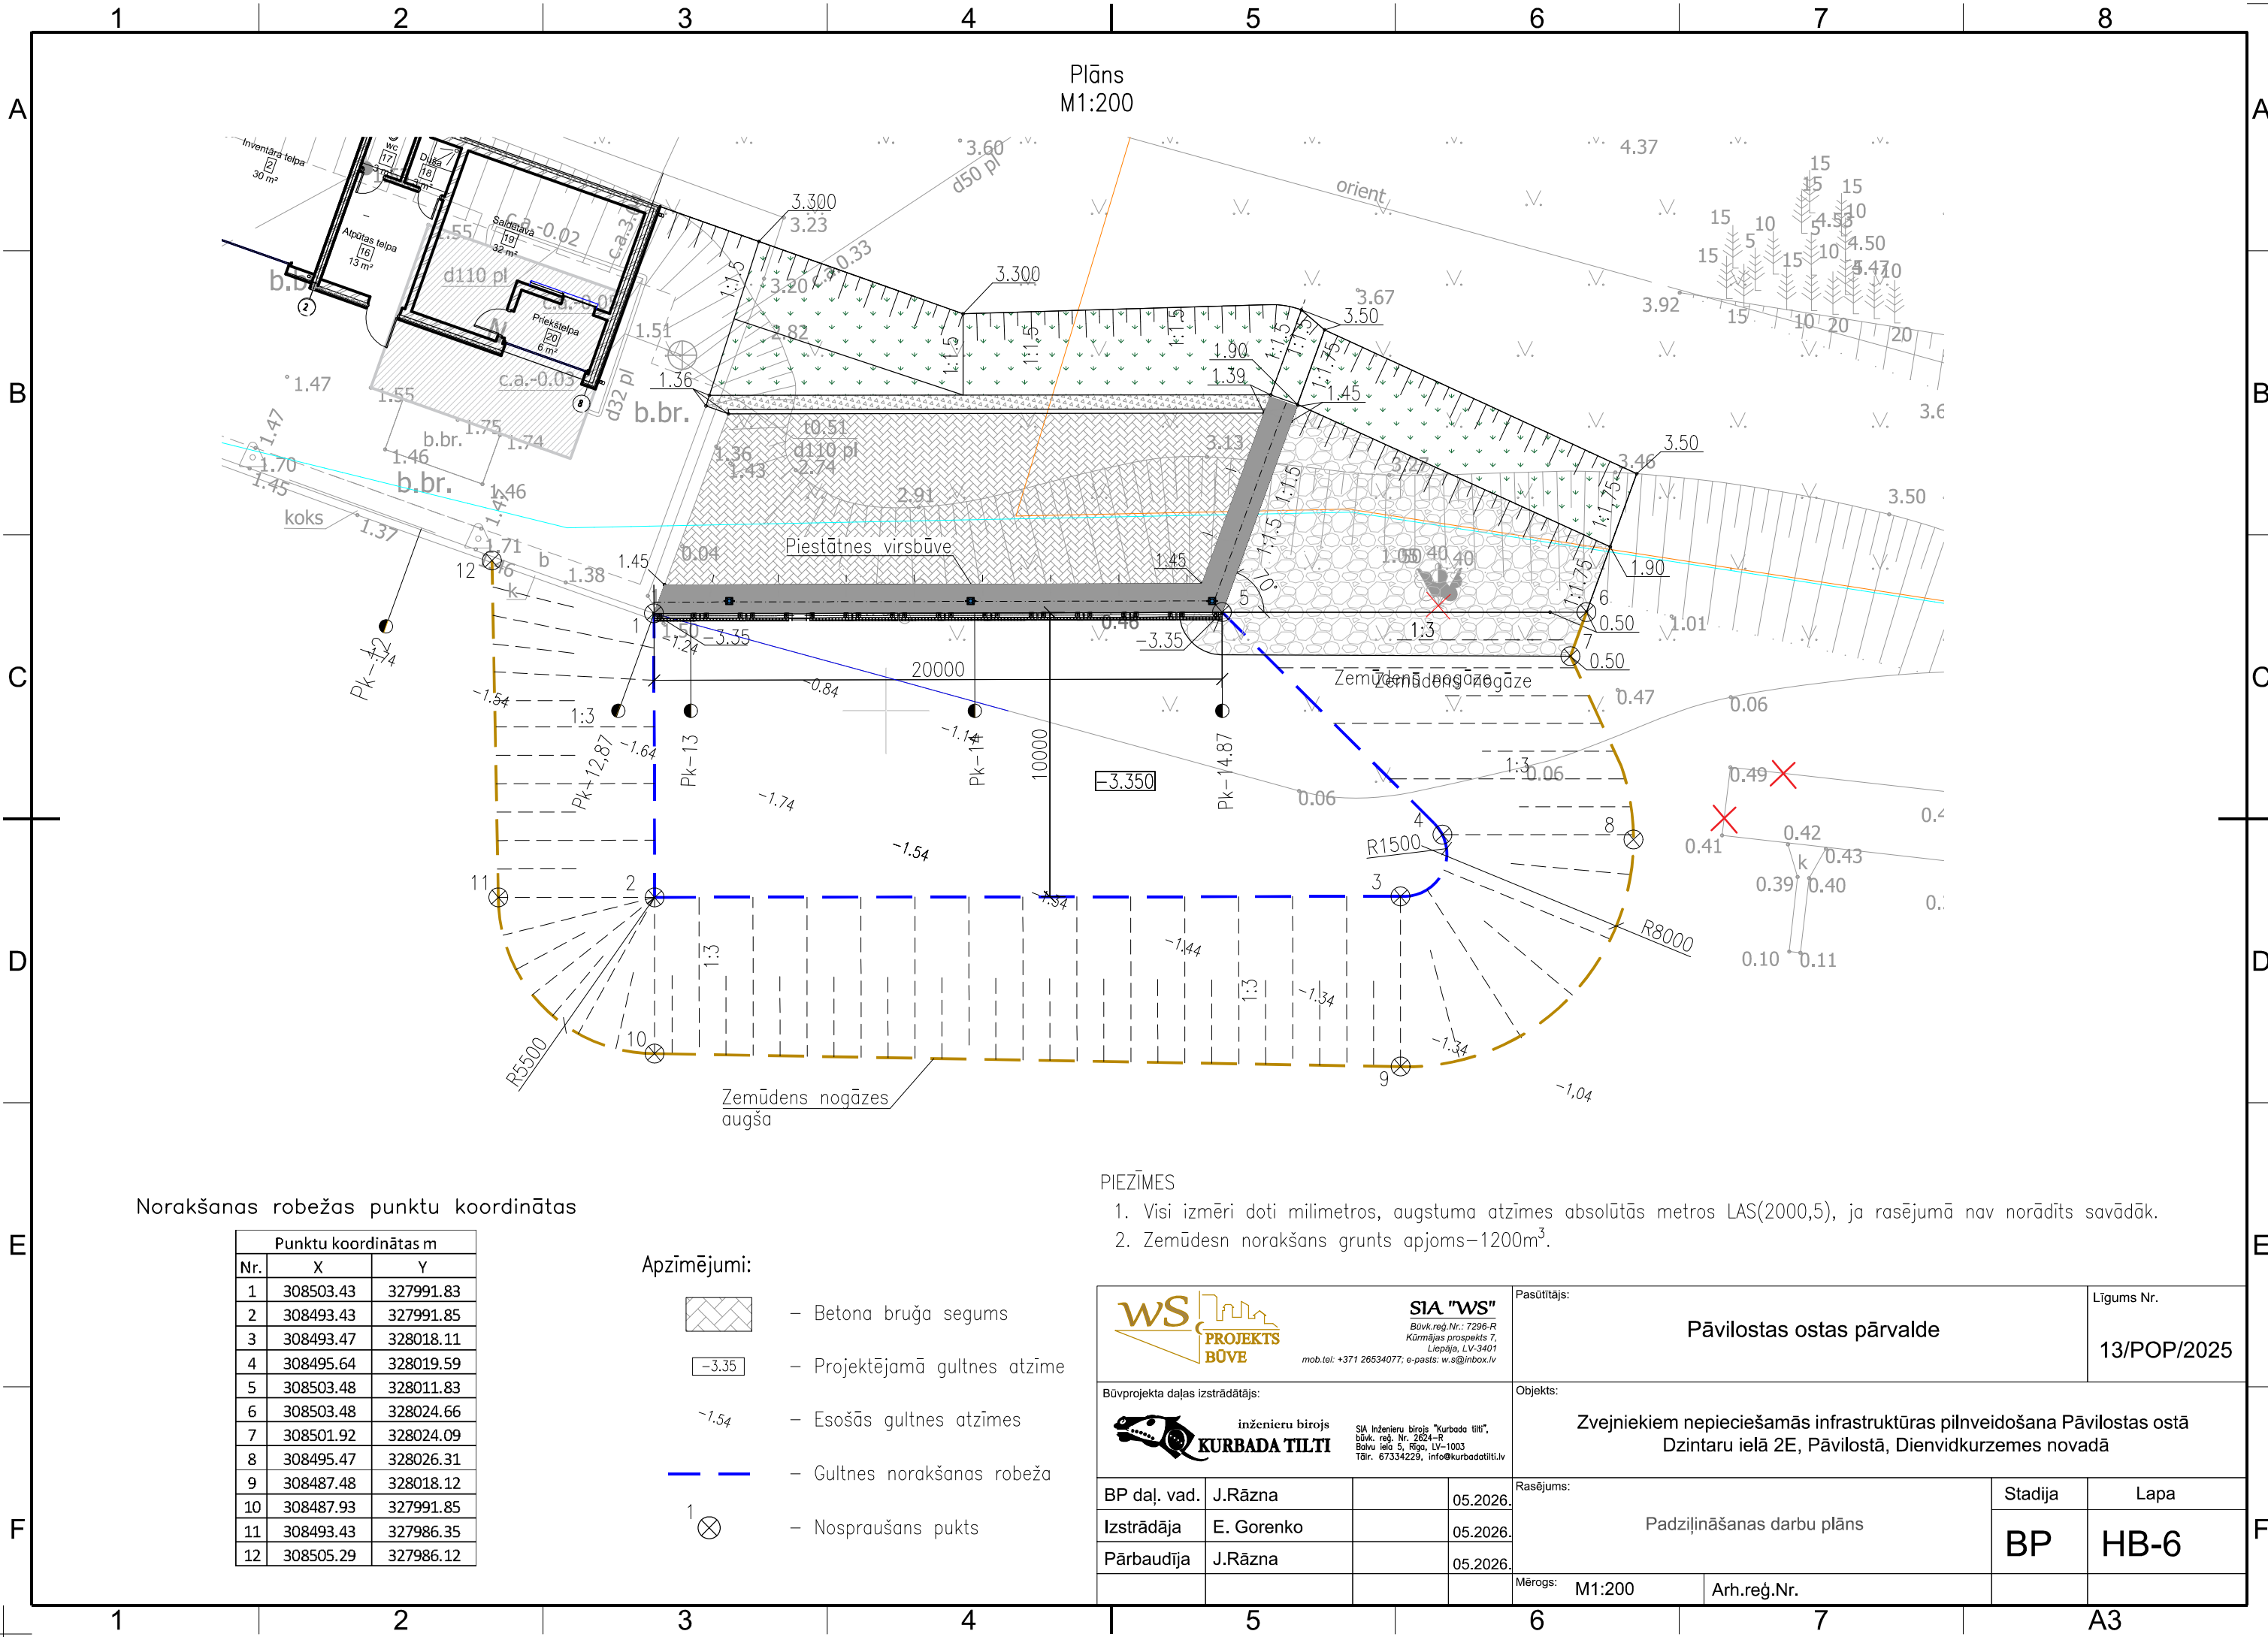

Norakšanas robežas punktu koordinātas

Punktu koordinātas m		
Nr.	X	Y
1	308503.43	327991.83
2	308493.43	327991.85
3	308493.47	328018.11
4	308495.64	328019.59
5	308503.48	328011.83
6	308503.48	328024.66
7	308501.92	328024.09
8	308495.47	328026.31
9	308487.48	328018.12
10	308487.93	327991.85
11	308493.43	327986.35
12	308505.29	327986.12

Apzīmējumi:

- Betona bruģa segums
- Projektējamā gultnes atzīme
- Esošās gultnes atzīmes
- Gultnes norakšanas robeža
- Nospraušans punkts

PIEZĪMES

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes absolūtās metros LAS(2000,5), ja rasējumā nav norādīts savādāk.
- Zemūdesn norakšans grunts–1200m³.

WS PROJEKTS BŪVE SIA "WS" Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv			Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde		Līgums Nr. 13/POP/2025		
 inženieru birojs KURBADA TILTI SIA Inženieru birojs "Kurbada tilti", būvkr. reģ. Nr. 2624-R Balvu ielā 5, Rīga, LV-1003 Tālr. 67334229, info@kurbadotilti.lv			Objekts: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā				
BP daļ. vad.	J.Rāzna		05.2026.	Rasējums: Padziļināšanas darbu plāns		Stadija	Lapa
Izstrādāja	E. Gorenko		05.2026.			BP	HB-6
Pārbaudīja	J.Rāzna		05.2026.				
				Mērogs: M1:200	Arh.reģ.Nr.		