



Pagraba durvju ailes pārsedzes BAP-1 konstrukcija

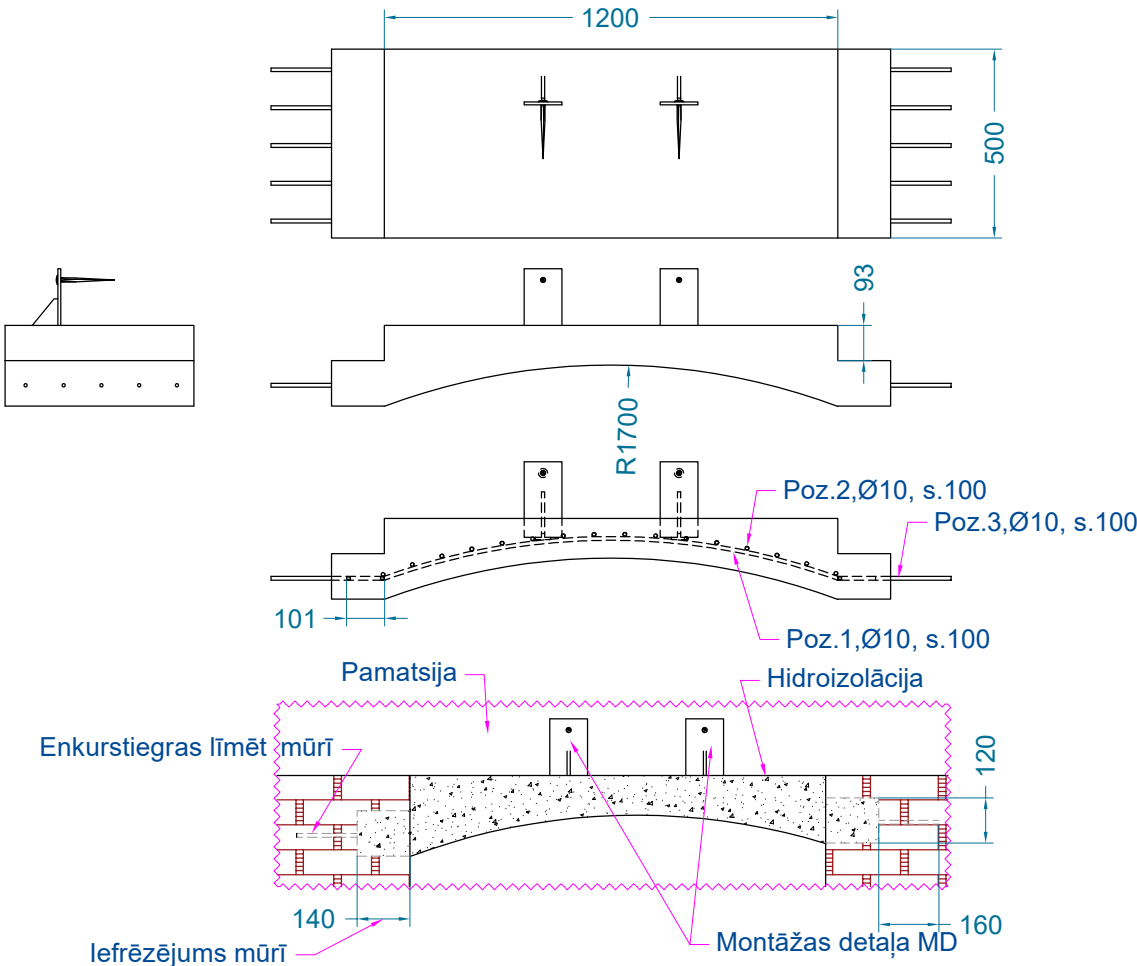

Ieejas durvju ailes pārsedzes MAP-1 atjaunošanas konstrukcija

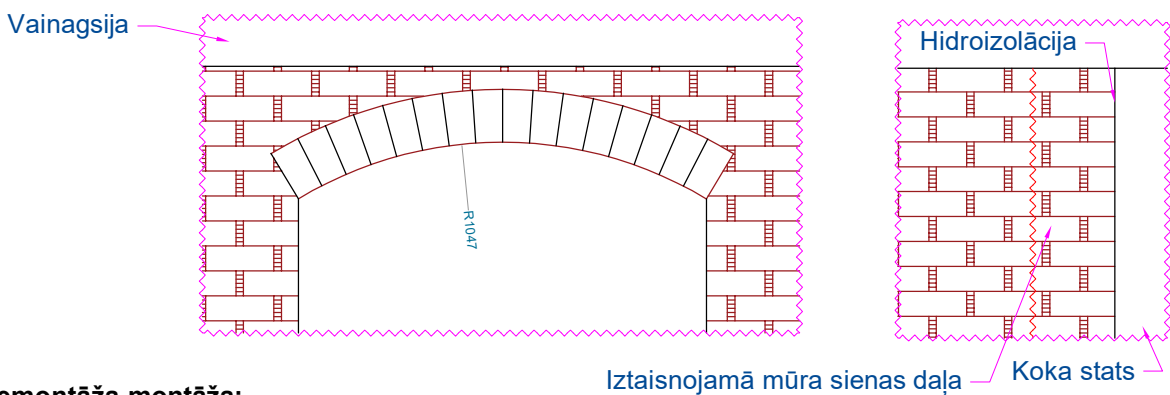

Demontāža-montāža:

Mūra sienas nobeigums.

1. Iztaisojamā sienas daļā saudzīgi demontēt mūri tā, lai varētu pusķieģelī piešūt mūra elementus.
2. Izbūvēt mūra daļu atbilstoši ēkas konstrukcijai un stata vertikālei.

Mūra ailes pārsedze.

1. Saudzīgi demontēt bojāto.
2. Izbūvēt mūra liela radiusa segmentālu mūra ailu pārsedzes arku.

Piezīmes:

METĀLA konstrukcijas

1. Jebkuru neskaidrību gadījumā konsultēties ar konstruktoru BK sadaļas autorizraudzības ietvaros.
2. KOROZIJAIZSARDZĪBA - METĀLU ATTĪRĪT AR SKROŠU VAI SMILŠU STRŪKLU, UN LIETOT KOROZIJAIZSRDZĪBU SASKAŅĀ AR ISO 12944-2 C5-I (Būves ar augstu mitruma saturu, kur pastāvīgi iespējama kondensāta rašanās) KARSTĀ CINKOŠANA.
3. VISAS METINĀTĀS ŠUVES METINĀT AR PUSAUTOMĀTISKO METINĀŠANAS METODI OĢSKĀBĀS GĀZES VAI AGA MIX VIDĒ, STIEPLE Ø1.2-1.5mm. MONTĀŽAS METINĀŠANAI IZMANTOT E 42 TIPA ELEKTRODUS. RASĒJUMOS NENORĀDĪTO METINĀTO ŠUVJU KATETES AUGSTUMU PIEŅEMT VIENĀDU AR PLĀNĀKĀ METINĀMĀ ELEMENTA BIEZUMU, BET NE LIELĀKU KĀ 10mm.
4. SASTĀDOT BŪVTĀMI IEVĒRTĒT KONSTRUKTĪVOS RISINĀJUMUS UN KONSTRUKCIJU KOPUMĀ, NEATKARĪGI MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀM.

Stiegrojuma specifikācija betona pārsedzei BAP-1									
2. STIEGROJUMS B500B.									
3. STIEGROJUMA AIZSARGSLĀNIS									
MATERIĀLU SARAKSTS VIENAM MONTĀŽAS ELEMENTAM									
Novieto-jums	Marka	Profils	Solis	Materiāls	Diam. (Ø)	Skaitis	Garums (m)	Svars (kg/m)	Masa (kg)
BAP-1	Poz.1	B500B	100	f _{yk} =500MPa	10	5	1.43	0.620	4.43
	Poz.2	B500B	100	f _{yk} =500MPa	10	16	0.40	0.620	3.97
	Poz.3	B500B	100	f _{yk} =500MPa	10	10	0.30	0.620	1.86
KOPĀ:									10.26

Betona daudzuma specifikācija betona pārsedzei BAP-1.

1. BETONA KLAŠE C30/37


MATERIĀLU SARAKSTS VIENAM MONTĀŽAS ELEMENTAM

Novietojums	Klase	Materiāls	Daudz. (m³)	Skaitis	Kopā (m³)	Svars (kg/m³)	Masa (kg)
BAP-1	30 / 37	Transportbetons	0.10	1	0.10	2500	
KOPĀ:					0.10		250

Montāžas detaļas [MD] materiālu specifikācijas

Marka	Šķērs griezum						Svars (kg)			Standarts
	Skice	Pozīc. Nr.	Dimensijas (mm)	Garums (mm)	Skaitis markā	Skaitis būvē	kg/m	1.pozic.	Kopā (kg)	
MD		D1	300x640x6		1	2	7850	0.60	1.20	Tērauda loksne S235JR
		D2	200x100x8		1	2	7850	1.20	2.40	Tērauda loksnes S235JR
		D3	100x120x8/2		1	2	7850	0.40	0.80	Tērauda loksnes S235JR
KOPĀ									4.40	
Piezīmes		Savienojumus izgatavot rūpnieciski.								

Montāžas detaļā MD

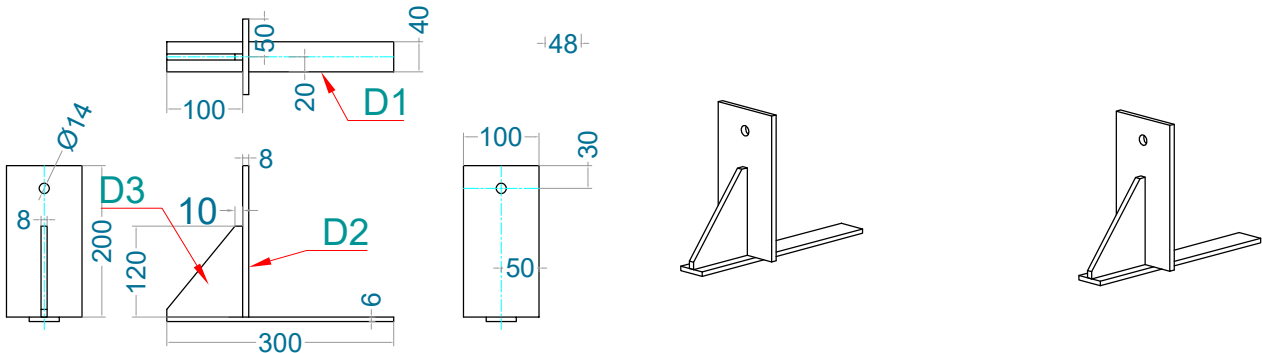

 SIA "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA", Reģ. Nr. 40003041528 Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050				Būvprojekts: FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. JUMTA SEGUMA MAIŅA ASIS 1-3					
				Būvniecības ierosinātājs: SIA "ANNA PAULA"					
 "SCW constructions", Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr.13125 Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456				Zemes vienības adrese: DIENVIDKURZEMES NOVADS, AIZPUTE, ATMODAS IELA 5. LV-3456.					
				Pasūtījuma /arhīva/ NR. 42-28.10.2020			STADIJA	Lapas formāts	LAPA
Izstrāde	Vārds, uzvārds	Paraksts	Dat.	KADASTRA NR.: 64050070024	BK - Būvkonstrukcijas		BP	A3	BK-11
BPV	M. Mihailova Sert. nr. 1-00310		20/03/2025						
BPDV	I. Štāls Sert. nr. 3-02054		20/03/2025						
Izstrādāja	I. Štāls			Rasējums: 3. Kārta. Durvju ailu pārsedžu BAP-1, MAP-1 atjaunošana. Materiālu specifikācija.			MĒROGS M 1:15		
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE Nr. LV24-L4-00000739-5									