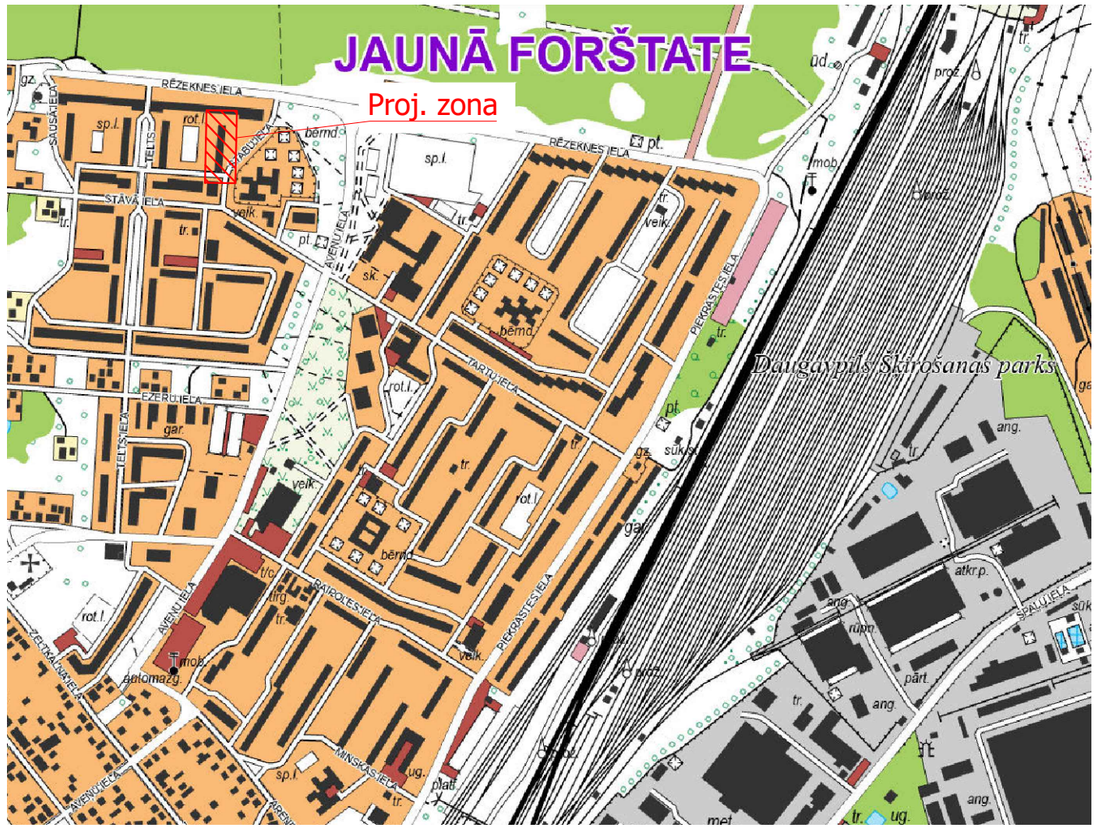

Rasējumu saraksts

Nr.	Rasējuma nosaukums	Ras. Nr.
1	Vispārīgie dati.	ELT-1
2	0,4kV ārējas elektroapgādes tīklu plāns.	ELT-2
3	Šķērsojumi.	ELT-3
4	Zibensaizsardzība. Jumta plāns.	EL-4
5	Zibensaizsardzība. Fasāde 1-17.	EL-5
6	Zibensaizsardzība. Fasāde 17-1.	EL-6
7	Griezums A-A.	EL-7

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Savienotājs ar jumta barjeru RD8-10mm
- Vadu turētāju Rd 8-10 mm, (5207444)
- Jumta fiksators 165 MBG-8-10 RD8-10mm, (5218700)
- Krustveida savienotājs plakanvadiem un apaļvadiem (5312655)
- Alumīnija apaļvads ar PVC apvalku Ø 8mm, (5021332)
- Alumīnija apaļvads Ø 8mm, (5021286)
- Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku Ø 10mm, (5021162)
- Z — Proj. zemējuma kontūrs St/Zn 30x3.5mm R<10Ω
- Proj. pacelums pa fasādi, alumīnija apaļvads ar PVC apvalku Ø 8mm ar vadu turētāju Rd 8-10 mm (5207444) un ar mērījuma spaili
- Zibensuztvērēja stienis L=3000mm . Uzstādīt uz jumtā Uztveršanas masts: 101 VL3000, (5401989). Betona pamatne: FangFix sistēmai, 2x16 kg, (5403200+5403227).
- Vertikālais elektrods L=4x1.5m
- Mērījuma spaile Rd 8-10 mm, (5328209)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo, aktu, kā arī tehnisku vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: J.Kiseļovs
Sertifikāta Nr.: 3-00401

/datums/ /paraksts/

PIEZĪMES:
1. TM projekcijas mēroga koeficents m=0.999906
2. LKS92 TM koordinātu sistēma
3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
4. Uzmērīšanai izmantots GNSS uztvērējs
5. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam
6. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam
8. Uzmērīšana veikta 20.02.2026
9. Uzmērāmās teritorijas platība - 0.18 ha
10. VZD Kadastrs: 4456637.edoc 20.02.2026
11. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un VĢT precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
12. Uzmērīšanā izmantoti LATPOS bāzes stacijas Daugavpils2(DAU2) dati RTK režīmā

SIA "Energomontāžprojekts"
Reģ. Nr.41503023218, energo@lotygola.lv
Rīgas iela 52, Daugavpils, LV-5401
+37126463111, +37122339866
Sertifikāta Nr.: AC0220, Ina Mačanovska

Pasūtītājs: SIA "DMP"
Pasūtījums: Rēzeknes iela 15A, Daugavpils,05000081009

Vadītājs Mērnieks	I.Mačanovska		20.02.26
Mērnieka palīgs	V.Andrejevs		20.02.26

BŪVJU SITUĀCIJAS PLĀNS

ID	BSP-02-1 /26	
Lapa	Lapu sk.	
1	1	
M 1:500		

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 02/2026

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Buvproj.dalas.vad.	J.Kiseļovs		12.2025
Izstrādāja	J.Kiseļovs		12.2025

Vispārīgie dati.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
02/2026	ELT	BP	B/M	1	7