

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES INŽENIERTĪKLU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	INŽENIERTĪKLI	VĀRDS, UZVĀRDS	DATUMS	PARAKSTS	PIEZĪMES
AS "Sadales tīkls"	elektriskie tīkli	R. Stāmers	18.02.2026.	saskaņots	P-151002 Saskaņojums.edoc
SIA "Tet"	telekomunikācijas	R. Brīkšis	02.03.2026.	saskaņots	PN-397962
VSIA ZMNĪ	meliorācija	A.Gutāns	18.02.2026.	saskaņots	Nr.627

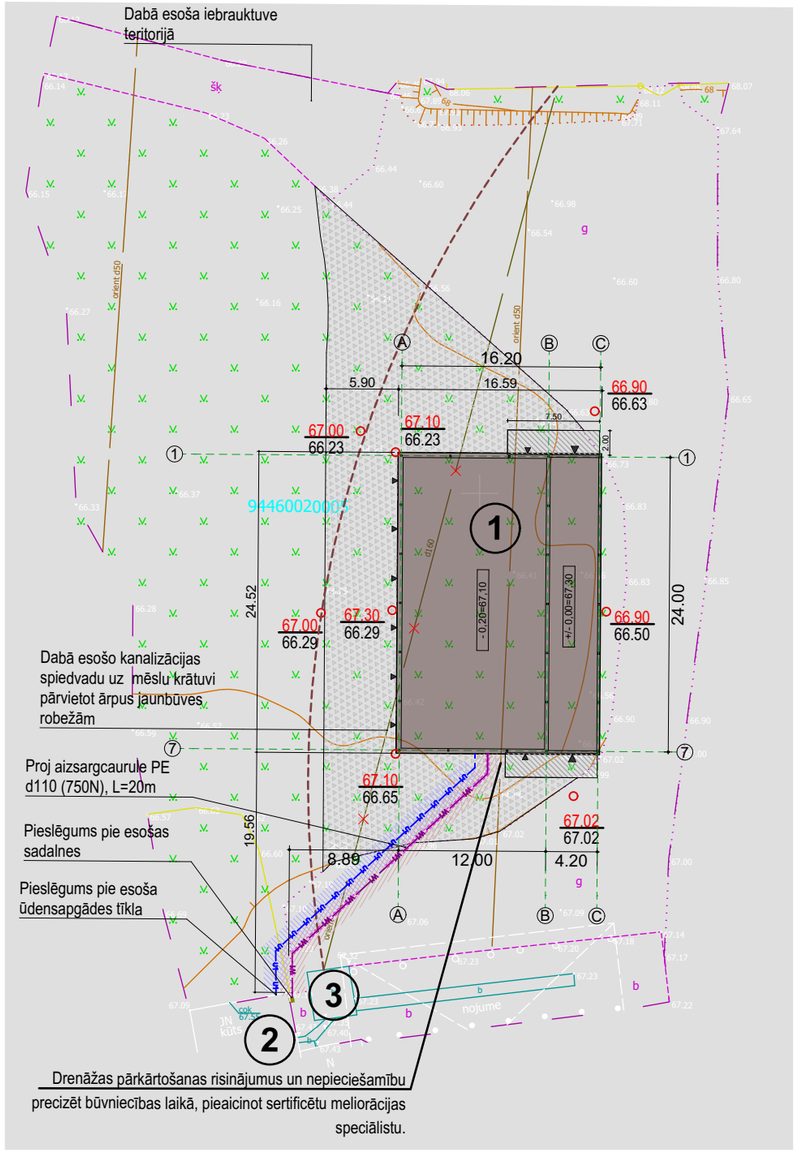

Objekta izvietojuma shēma

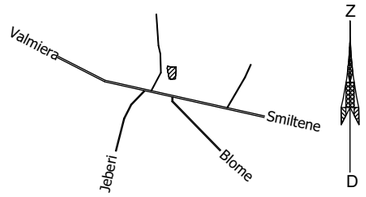

RASĒJUMU SARAKSTS:

MARKA	NOSAUKUMS	MĒROGS
GP - 1	ĢENERĀLAIS PLĀNS AR KOPĒJIEM ĀRĒJIEM TĪKLIEM. KOPĒJIE NORĀDĪJUMI	1:500

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS/ KAD. APZĪMĒJUMS	APBŪVES LAUKUMS	KOPĒJĀ PLATĪBA	BŪV--APJOMS	STĀVU SK./ ĒKAS AUGST.	BŪVES GRUPA	KLASIF. KODS	UGUNSDR. KLASE	PIEZĪMES
1	JAUNLOPU NOVIETNE	468,26 m²	380.8 m²	610 m³	1. STĀVS/ 6,98 m	II	1271	U3	jaunbūve
2	KŪTS								esoša būve
3	STARPKRĀTUVE								esoša būve

APZĪMĒJUMI

	projektējamā ēka
	proj. betona segums
	proj. grants segums
	projektējamās celiņu un brauktuvju malas
2.45 / 2.28	projektējamās augstuma atzīmes / esošā ugstuma atzīme
	pārvietojamais kanalizācijas spiedvads
	kanalizācijas spiedvada risinājums ārpus jaunbūves robežai
W1 W1	proj. elektrokabelis ar 1 m min. horiz.attālumu starp pazemes inženiertīklu
	proj. aizsargcaurule
Ū1 Ū1	proj. ūdensvads ar 1 m min. horiz.attālumu starp pazemes inženiertīklu

Dati ievadīti pašvaldības datu bāzē, reģ. Nr.:

9446 TP 02998

2026. gada 3. martā
Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3,
Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
e-pasts: topo@smiltenesnovads.lv

BŪVE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība	- 9.07 ha
Projektējamās būves	
Apbūves laukums	- 407,28 m²
Kopējā platība	- 380.8 m²
Proj. ceļi un celiņi	- 503 m²

PIEZĪMES

1.Visi izmēri doti metros.
2. Par ±0.000 augstuma atzīmi dzīvojamai ēkai nosacīti pieņemta augstuma atzīme 67.30 , pēc Latvijas normālo augstumu sistēmas (LAS-2000.5) .
3. Būvdarbu laikā ievērot esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus
4. Izbūvējot projektējamos inženiertīklus ievērot minimālos horizontālos attālumus starp pazemes inženiertīklu arējām sienām.
5. Būvniecības gaitā sekot esošā ceļa tīrībai, ja nepieciešams to sakopt un pēc darbu veikšanas atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Esošo ēku apbūves rādītāji pamatoti VZD datos
7. Materiāli doti informatīvi, iespējams pielietot ekvivalentu.

PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2026.g. 20.februārī.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999736.
3. Latvijas normālo augstumu sistēma epoha 2000,5 (LAS-2000,5), kvaziģeoīda modelis LV'14_V2
4. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr. 281, 1.pielikumam
5. VZD kadastra datne - 4455350.edoc, 18.02.2026.
6. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija VALMIERA x=377920.046, y=584171.769, h=56.616
8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošās organizācijās.
9. Objekta platība - 0.38ha.

SIA "NOVADMĒRNIEKS" reģ. Nr. 44103086130 Stacijas iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Tel : 29192984				Pasūtījums: "Pumpurkalni" Administratīvā teritorija: Blomes pag., Smiltenes nov. Pasūtītājs: Dzintra Palma	
Mērnieks	Sanita Puncule sertifikāta Nr. AC0250		02.03.2026.	Pasūtījuma reģ. Nr. 1/2026	
				Topogrāfiskais plāns	
Izpilddirektors	V.Plūme		02.03.2026.	Mērogs 1 : 500	Lapa 1/1

Objekta nosaukums:	**Jaunlopu novietne**	*Rasējuma nosaukums:*	**Ģenerālplāns**
Būvprojekta izstrādātājs:	**SIA "Kāpas M"** *BIS Reģ. Nr.:* **20040** Mob: **+371 299 09 427 (Jānis)**	*Objekta adrese:*	**"Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707**
Rasējumu izstrādāja:	*Jānis Savielis*	*Mērogs:*	1:500
		Marka:	**ĢP-1**

A3