Valsts vides dienests

VIDZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266 | Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451
e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Valmierā, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Tehniskie noteikumi Nr. VI21TN0439

(izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" 13. punktu un pielikuma 1. punkta 1.1.2. apakšpunktu)

Derīgi līdz 2026. gada 19. oktobrim

Persona, kas gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	**SIA "SKICE" (reģistrācijas Nr.: 40203328192), juridiskā adrese "Stradi", Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV-4871, elektroniskā pasta adrese: *siaskice@gmail.com***
Paredzētā darbība:	**Jaunlopu novietnes (50 jaunlopu vietām) un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība**
Paredzētā darbības norises vieta:	**"Pumpurkalni" (kadastra Nr. 94460020005, zemes vienības kadastra apzīmējums 94460020005), Blomes pagasts, Smiltenes novads.**
Pamatojums:	2021. gada 6. oktobrī saņemtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai.

Vides aizsardzības prasības:

1. Atļauta vaļēja tipa jaunlopu novietnes (apbūves laukums 552 m^2, 50 jaunlopu vietām) un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība, kā arī šķidrmēslu spiedvada (ģenerālplānā - sadzīves kanalizācijas spiedvads) pārbūve un grants un betona seguma laukumu būvniecība saskaņā ar iesniegto un izvērtēto ģenerālplānu tehnisko noteikumu pielikumā.

2. Atļauta šķidrmēslu spiedvada pārbūve, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. esošās šķidrmēslu spiedvada caurules demontāžu atļauts veikt tikai pēc tam, kad izbūvēts jaunais šķidrmēslu spiedvads;

2.2. pirms spiedvada pārbūves pilnībā izsūknēt kūtsmēslus no esošās lagūnas tipa krātuves un izkliedēt un iestrādāt tos lauksaimniecībā izmantojamā zemē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes

aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" prasībām;

2.3. šķidrmēslu spiedvada caurulēm un savienojuma vietām jānodrošina hermētiskums, spiedvads jāizbūvē zem grunts sasalšanas dziļuma un jāaprīko ar pretvārstu;

2.4. spiedvada ievadu lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvē izbūvēt tā, lai nodrošinātu šķidro kūtsmēslu ievadīšanu zem esošā lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves līmeņa;

2.5. veicot spiedvada caurules pārbūves darbus, saglabāt un nesabojāt esošo seklo gruntsūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēmu lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves iespējamo bojājumu un šķidrmēslu noplūdes konstatēšanai.

3. Jaunlopu novietnes ūdensapgādi nodrošināt no esošās artēziskās akas, pieslēdzoties esošajam ūdensapgādes tīklam.

4. Jaunlopu novietni paredzēt bez ražošanas notekūdeņu (ūdeņi, kuri satur ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus) sistēmas un siltumapgādes.

5. Jaunlopu novietnes konstrukciju paredzēt tādu, lai tajā esošie kūtsmēsli nenokļūst apkārtējā vidē.

6. Pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai izbūvēt pakaišu kūtsmēslu krātuvi, ievērojot sekojošus nosacījumus:

6.1. krātuves ietilpībai jānodrošina kūtsmēslu uzkrāšana vismaz astoņus mēnešus;

6.2. krātuves konstrukciju paredzēt tādu, lai uzkrātie kūtsmēsli nenokļūst apkārtējā vidē – krātuves pamatni un sienas izbūvēt no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas noturīgs pret tehnikas ietekmi;

6.3. krātuves būvniecība nedrīkst ietekmēt esošās šķidrmēslu krātuves sienu noturību.

7. Vircas savākšanai no pakaišu kūtsmēslu krātuves izbūvēt vircas rezervuāru, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. vircas krātuves sienas un pamatni izbūvēt no ūdensnecaurlaidīga materiāla;

7.2. vircas krātuvi paredzēt slēgta tipa vai ar pastāvīgu segslāni;

7.3. ievadu vircas krātuvē izbūvēt tā, lai nodrošinātu vircas ievadīšanu zem esošā krātuves līmeņa.

8. Būvprojektā iekļaut aprēķinus un skaidrojumu, kas pamato pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpuma un vircas krātuves atbilstību saražoto kūtsmēslu apjomam pēc plānotās jaunlopu novietnes darbu pabeigšanas. Aprēķinus veikt atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" pielikumā ietvertajām formulām.

9. Būvniecības darbi nedrīkst negatīvi ietekmēt darbības vietā un tai pieguļošajās platībās esošo meliorācijas sistēmu, meliorācijas sistēmas pārkārtošanu veikt, saņemot saskaņojumu valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļā.

10. Nepieļaut naftas produktu nonākšanu apkārtējā vidē. Vietas, kur tiek izmantota tehnika, apgādāt ar absorbenta materiāliem, ar kuriem savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus, lai nepiesārņotu vidi ar naftas produktiem.

11. Jaunlopu novietnes un iekšējo ceļu un laukumu būvniecībā izmantot smilts un smilts, grants un šķembu materiālu no atradnes, kuras īpašnieks/apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas licenci vai atļauju.

12. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot ietekmēto teritoriju un būvniecības (ražošanas) atkritumus savākt un nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Izvērtētā informācija: paredzētās darbības iesniegums Nr. BIS-BV-6.18-2021-46510 Būvniecības informācijas un tam pievienotā informācija uz 12 lpp.; Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas dati; Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas digitālā kadastra karte; Smiltenes novada teritorijas plānojums; Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma "OZOLS"; 22.11.2005. C kategorijas piesārņojušās darbības apliecinājums Nr. 944600-688.

Piemērotās tiesību normas:

1) Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta pirmā daļa, 76., 77., 78. un 79. pants.
2) Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 3. un 4. punkts.
3) Likuma "Par piesārņojumu" 5. panta 1., 5. un 7. punkts.
4) Likuma "Par zemes dzīlēm" 10. panta pirmā daļa.
5) Meliorācijas likuma 5. pants.
6) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. pants, 15. panta pirmā daļa, 17. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa.
7) Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" 2., 13., 21.-29. punkts un pielikuma "Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi" 1. punkta 1.1.2. apakšpunkts.
8) Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" 3. punkta 3.1., 3.4., 3.6. un 3.8. apakšpunkts, 4. punkta 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.2. apakšpunkts, 5. punkta 5.1., 5.2. un 5.4. apakšpunkts, 7. punkta 7.2. apakšpunkts un pielikums.
9) Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 2. punkta 2.6. apakšpunkts, 8., 38. un 39., punkts.
10) Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 2. un 42. punkts.

11) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 3. un 6. punkts, un 2. pielikuma 4. punkta 4.1. apakšpunkts.
12) Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem".
13) Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
14) Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 135., 137. un 165. punkts.

Tehnisko noteikumu Nr. VI21TN0439 pielikums ir neatņemama šo tehnisko noteikumu sastāvdaļa.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" 25., 26., un 27.punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē.

Direktore

D. Rudusa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Strazdiņa 64207275
gunta.strazdina@vvd.gov.lv


EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	VĀRDS, UZVĀRDS	DATUMS	PARAKSTS	PIEZĪMES
AS "Sadales tīkls"	elektriskie tīkli	E.Tetere	02.07.2021.	saskaņots	P-57641 Saskaņojums.edoc
SIA "Tet"	telekomunikācijas	K.Maskavičs			
VSIA ZMNĪ	meliorācija	A.Gutāns	05.07.2021.	saskaņots	saskaņojums Nr.129

ASU KRUSTPUNKTU PIESAISTES KOORDINĀTES

Punkts	X	Y
P.1		
P.2		
P.3		
P.4		

Objekta izvietojuma shēma



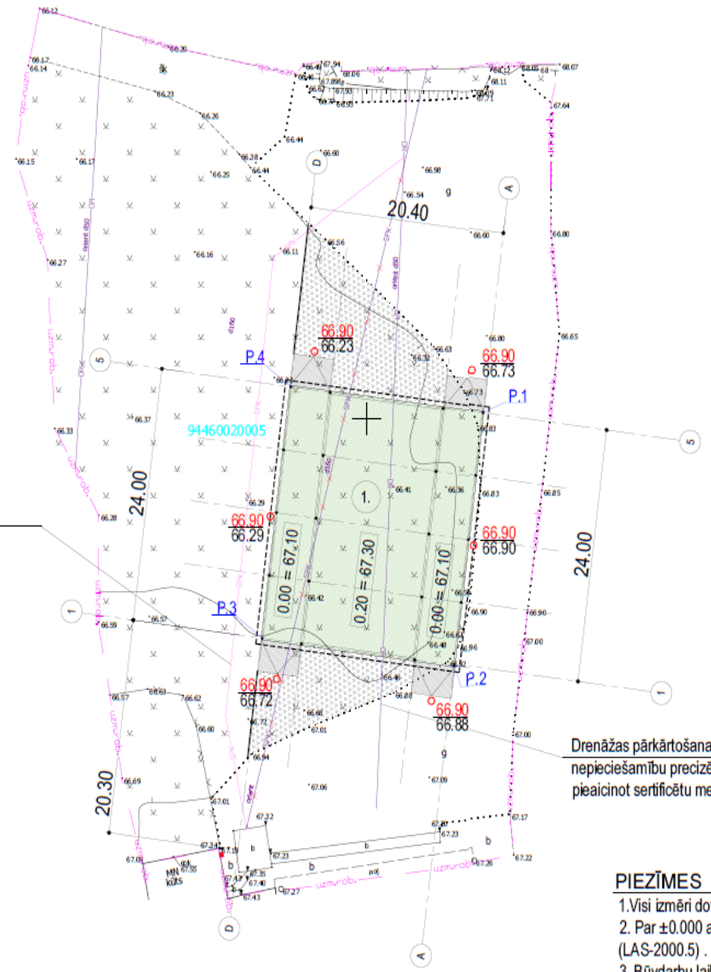

Esošās sadzīves kanalizācijas spiedvada pārkārtošanas risinājums

Drenāžas pārkārtošanas risinājumus un nepieciešamību precizēt būvniecības laikā, pieaicinot sertificētu meliorācijas speciālistu.

PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2021. g. 16.jūnijā.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999736.
3. Latvijas normālo augstumu sistēma epoha 2000,5 (LAS-2000,5), kvazīģeoīda modelis LV'14_V2
4. Topogrāfiskie apzīmējumi atbilstoši atbilstoši MK noteikumu Nr. 281, 1.pielikumam
5. VZD kadastra datne - 3318170.edoc, 17.06.2021.
6. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija VALMIERA x=377920.046, y=584171.769, h=56.616
8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošās organizācijās.
9. Objekta platība - 0.38ha.

RASĒJUMU SARAKSTS:

MARKA	NOSAUKUMS	MĒROGS
GP - 1	ĢENERĀLAIS PLĀNS AR KOPĒJIEM ĀRĒJIEM TĪKLIEM. KOPĒJIE NORĀDĪJUMI	1:500

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS/ KAD. APZĪMĒJUMS	APBŪVES LAUKUMS	KOPĒJĀ PLATĪBA	BŪV--APJOMS	STĀVU SK./ ĒKAS AUGST.	BŪVES GRUPA	KLASIF. KODS	UGUNSDR. KLASE	PIEZĪMES
1	JAUNLOPU NOVIETNE	552 m²	500.6 m²		1. STĀVS/ 7.65 m	II	1271	U3	jaunbūve

APZĪMĒJUMI

	projektējamā ēka
	proj. betona segumu
	proj. grants segumu
	nojumes un jumta pārkares mala
	projektējamās celiņu un brauktuvju malas
2.45 / 2.28	projektējamās augstuma atzīmes / esošā ugstuma atzīme
	demontējamais sadzīves kanalizācijas spiedvads
	projektējamais sadzīves kanalizācijas spiedvads

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība	- 9.07 ha
Apbūves laukums	- 00 m²
t.sk. jaunbūve	- 552 m²
Kopējā platība	- 00 m²
t.sk. jaunbūve	- 500.6 m²
Proj. ceļi un celiņi	- 245 m²
Būvgružu apjoms	- 3 m³
Apbūves blīvums	- 00 %
Apbūves intensitāte	- 00 %

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.
2. Par ±0.000 augstuma atzīmi dzīvojamai ēkai nosacīti pieņemta augstuma atzīme 62.73 , pēc Latvijas normālo augstumu sistēmas (LAS-2000.5) .
3. Būvdarbu laikā ievērot esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus
4. Izbūvējot projektējamos inženiertīklus ievērot minimālos horizontālos attālumus starp pazemes inženiertīklu arējām sienām.
5. Būvniecības gaitā sekot esošā ceļa tīrībai, ja nepieciešams to sakopt un pēc darbu veikšanas atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Esošo ēku apbūves rādītāji pamatoti VZD datos
7. Materiāli doti informatīvi, iespējams pielietot ekvivalentu.

SIA "NOVADMĒRNIEKS" reģ. Nr. 44103086130 Stacijas iela 2, Valmiera Tel : 29192984			Pasūtījums: "Pumpurkalni" Administratīvā teritorija: Blomes pag., Smiltenes nov. Pasūtītājs: Dzintra Palma
Mērnieks	S.Puncule sertifikāta Nr. AC0250	22.06.2021.	Pasūtījuma reģ. Nr.: 55/2021
Izpilddirektors	V.Plūme	22.06.2021.	Topogrāfisklais plāns
Mērnieka palīgs	A.Apinis	22.06.2021.	Mērogs 1 : 500 / Lapa 1/1

Objekta nosaukums:	Jaunlopu novietne	Rasējuma nosaukums:	Ģenerālais plāns ar kopējiem ārējim tīkliem		
Būvprojekta izstrādātājs:	SIA "SKICE" Būvk. Reģ. Nr.: 16756 Mob: +371 299 09 427 (Jānis)	Objekta adrese:	"Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707	Stadija:	BP
				Mērogs:	1:500
Rasējumu izstrādāja:	Jānis Savielis			Marka:	GP-1