




COKOLSTĀVA PLĀNA FRAGMENTS

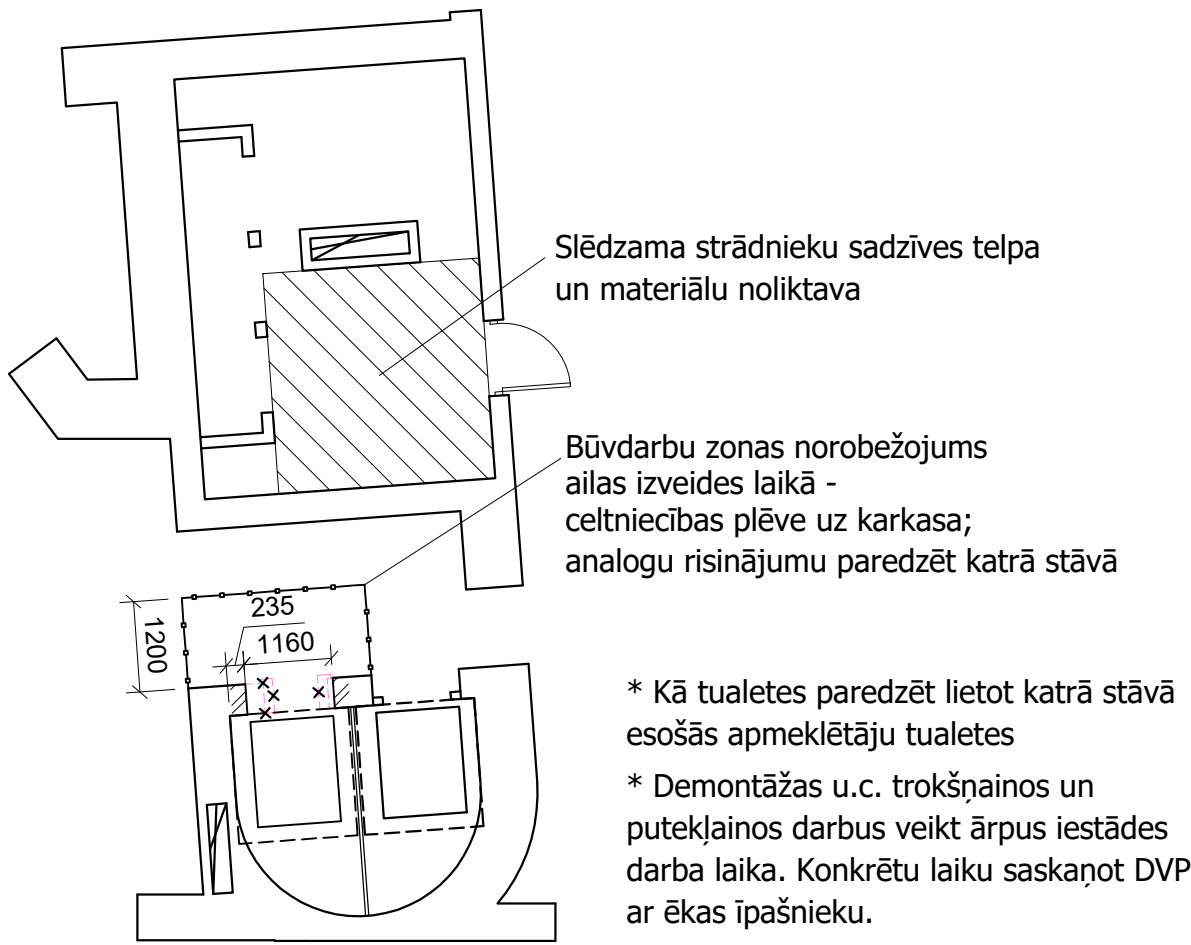

1.-6. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS

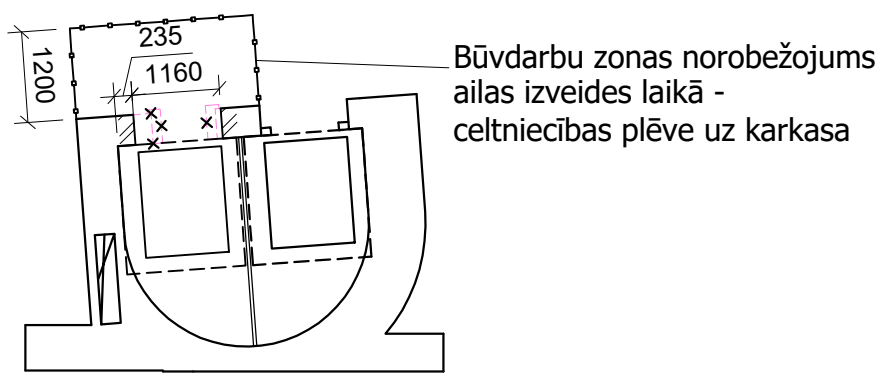

- Doto lapu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu un pārējām projekta sadaļām.
1. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
  2. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus.
  3. Līfta inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūvi veikt atbilstoši līfta specifikācijas norādēm.
  4. Būvniecības sektorus piedāvāts norobežot ar celtniecības plēves barjeru putekļu novēršanai.
  5. Orientējošais būvgružu apjoms 4 m³.
  6. Būvobjektā būvdarbus veic saskaņā ar LBN, MK noteikumiem, darba aizsardzības un ugunsdzēsības noteikumiem.
  7. Pirms darbu sākšanas veikt ēkas un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
  8. Pirms darbu sākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts.
  9. Līdz būvdarbu uzsākšanai būvuzņēmējam jāiepazīstas ar būvprojektu, būvobjektu un jāizpēta visi apstākļi, kas varētu ietekmēt darbu izpildi, t.sk., bet ne tikai BP noteiktos darbu veidu, to apjomus un apjomu patiesumu un atbilstību reāli veicamajiem darbiem, iespējas piegādāt materiālus, transporta izbraukšanas iespējas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, būvdarbu veikšanas laiku un sagaidāmos laika apstākļus būvdarbu izpildes laikā, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus un tie jāņem vērā, izstrādājot DVP.
  10. Būvdarbu laikā veicami pasākumi, lai ierobežotu būvdarbu kaitīgo ietekmi uz ekspluatējamās ēkas darbiniekiem, apmeklētājiem, ierobežojot trokšņu, putekļu, vibrāciju u.c. iespējamo ietekmi, paredzot DVP-ā izmantot piemērotas ierīces, aizsargvairogi, nasegmateriālus.
  11. Visā darbu izpildes laikā būvuzņēmējam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos noteiktie darba drošības pasākumi būvlaukumā, t.sk. ārpus darba laika.
  12. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu atkritumu, kas radušies izpildot darbu, savākšana, šķirošana un pastāvīgi būvlaukums jāatbrīvo no šādiem atkritumiem, nododot tos pārstrādei vai utilizācijai.
  13. Būvgružus no stāviem nolaist pa saliekamu būvgružu novadcauruli līdz cokolstāvam, kurā jānodrošina būvgružu savākšana.

Pasūtītājs:			
SIA "Možums-1"			
Objekts:			
Esošā līfta demontāžas un jauna līfta uzstādīšanas projekts Bruņinieku ielā 8, Rīgā			
Rasējuma nosaukums:			
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS			
	BPDV	Andra BULA	
	Arhit. tehn.	Kaspars CĒRPS	
Projekta stadija:		BP	Datums: 10.03.26
Projekta daļa:		DOP	Mērogs: 1:100
Rasējuma Nr.		DOP-1	Pasūtījuma/Arhīva Nr. MMXXVI-02
Lapu sk.			Fails: Možums
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs", BK reģ.nr.4019-R			
Rīga, K. Valdemāra iela 22-2, tel. 67284853			