
NOVIETNE

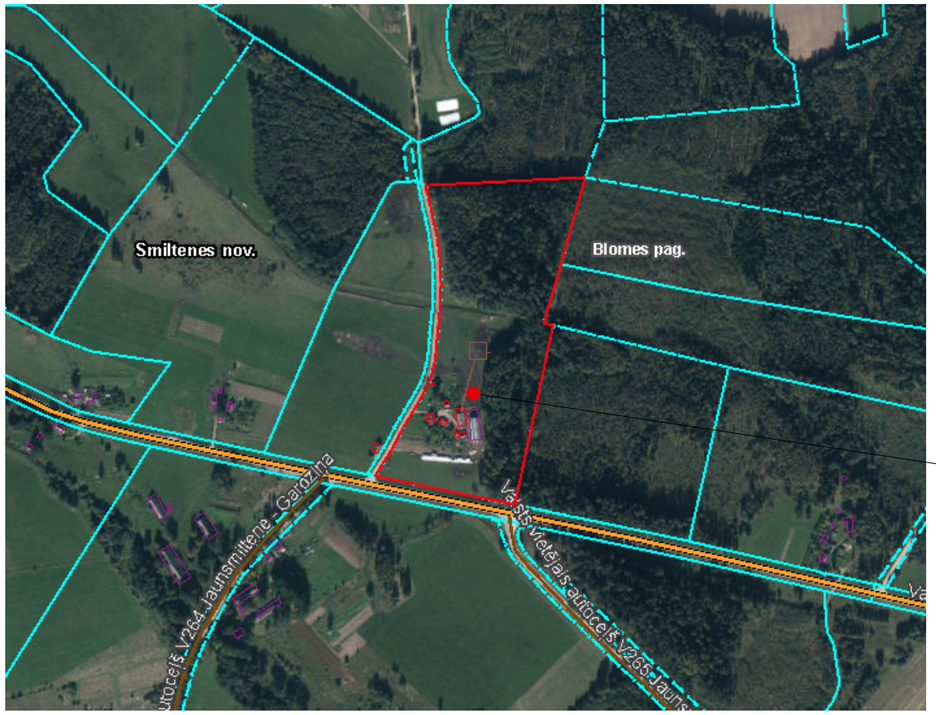

BŪVES TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes vienības kadastra numurs 9446 002 0005

Jaunlopu novietne

Būves galvenais lietošanas veids 1271 (lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas)

Būves kopējā platība 380,8 m²

Virszemes stāvu skaits - 1

"PUMPURKALNI",
BLOMES PAGASTS, SMILTENES NOVADS

AR RASĒJUMU SARAKSTS

Marka	Rasējuma nosaukums	Mērogs
AR-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	b/m
AR-2	3D VIZUALIZĀCIJAS	b/m
AR-3	3D VIZUALIZĀCIJAS	b/m
AR-4	1. STĀVA PLĀNS	1:150
AR-5	FASĀDES A UN B	1:100
AR-6	FASĀDES C UN D	1:100
AR-7	GRIEZUMS 1	1:100
AR-8	JUMTA PLĀNS	1:150

KOPĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Vispārējā daļa

1.1 Jaunlopu novietnes būvprojekta Arhitektūras sadaļa "Pumpurkalni", Blomes pagastā, Smiltenes novadā izstrādātas saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, pasūtītāja projektēšanas uzdevumu.

1.3 Projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošām būvnormām:

Būvniecības likums
MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
MK noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"
LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
MK noteikumi Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"
MK noteikumi Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma"
MK noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""
LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā";
MK noteikumi Nr. 5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
LBN 217-24 "Būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvs"

2. Norādījumi par būvarbu izpildi

2.1 Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu, LBN, un ministru kabineta noteikumiem Nr.500 un tiem jāatbilst šo normatīvu un projekta tehniskajām prasībām.

2.2 Jebkādas atkāpes no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un tehniskā projekta izstrādātāju.

2.3 Visu darbu izpilde pieļaujama fiziskajām un juridiskajām personām, kurām ir atbilstošo darbu veikšanas Licence.

2.4 Veicot būvdarbus, jāievēro LR MK noteikumus NR.92 "Drošības Tehnika būvniecībā" un NR.82 "Ugunsdrošības noteikumi".

2.5 Pasūtītājs, pēc saskaņošanas ar darbuzņēmēju, nosaka būvniecības darbu izpildes kārtību.

2.6 Visiem norādītajiem materiāliem drīkst pielietot ekvivalentus materiālus ar identiskām īpašībām, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo projektētāju.

3. Galvenie būvizstrādājumi.

3.1. Pamati - dzelzsbetona, saliekamas dzelzsbetona pēdas, grīda - dzelzsbetona plātne. Sienu konstrukcija - nesošā konstrukcija - metāla kolonnas, koka dēļu apdare. Jumts - tērauda kopņu konstrukcija un tērauda jumta segumu profilētas tērauda loksnes.

PIEZĪMES

1.Visi izmēri doti metros.
2. Par ±0.000 augstuma atzīmi ēkai nosacīti pieņemta barības galda tīrās grīdas augstuma atzīme , kas atbilst augstuma atzīmei 67.30 , pēc Latvijas normālo augstumu sistēmas (LAS-2000.5) .
3. Būvdarbu laikā ievērot esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus
4. Izbūvējot projektējamos inženiertīklus ievērot minimālos horizontālos attālumus starp pazemes inženiertīklu arējām sienām.
5. Būvniecības gaitā sekot esošā ceļa tīrībai, ja nepieciešams to sakopt un pēc darbu veikšanas atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Esošo ēku apbūves rādītāji pamatoti VZD datos
7. Materiāli doti informatīvi, iespējams pielietot ekvivalentu.

Objekta nosaukums:	**Jaunlopu novietne**		*Rasējuma nosaukums:*	**Vispārīgie rādītāji**	
Būvprojekta izstrādātājs:	**SIA "Kāpas M"** *BIS Reģ. Nr.:* **20040** Mob: **+371 299 09 427 (Jānis)**		*Objekta adrese:*	**"Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707**	*Mērogs:* **B/M**
Rasējumu izstrādāja:	*Jānis Savielis*				*Marka:* **AR-1**

A3