Darba Uzņēmēja Pienākumi Pirms Būvdarbu Uzsākšanas:

1.Būvdarbus uzsākt tikai pēc būvdarbu atļaujas saņemšanas
2.Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas
3.Pirms būvdarbu sākšanas informēt kaimiņus par būvdarbu plāniem
4.Apdrošināt būvniecības procesu pret trešām personām.
5.Apkopot visu buvdarbu dokumentāciju par izmantotiem materiāliem un tehnoloģiju.
6.Atkāpes no būvvprojekta saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.
7.Ja nepieciešams, izstrādāt darba veikšanas projektu
8.Nodrošināt Elektrības, Ūdens pieejamību
9. Iecelt atbildīgo par būvvobjektu būvniecības procesa laikā.
10.Godprātīgi pildīt sev uzticēto uzdevumu, rūpējoties par pasūtītāja mantu, darbinieku un apkārtējo drošību.

Būvniecības procesā laikā būvobjektā ir jābūt:

1. Nodrošinātam, ka būvvobjektā neatrodas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī nepiederošas personas darbu veikšanas un neveikšanas laikā.
2. Nodrošinātam, ka strādnieki ir instruēti un ievēro darba drošības noteikumus, kā arī valkā darba drošības apģērbu.
3. Nodrošinātam, ka strādnieki nevar atrasties zem paceļamām konstrukcijām vai to elementiem.
4. Nodrošinātam acu skalošanas ūdenim un pirmajai medicīniskai aptieciņai un iespējai izsaukt pirmo medicīnisko palīdzību.
5. Atkritumu glabāšanas vietai.

Ugunsdrošības pasākumu risinājumi:

1. Izmantot tikai sertificētus materiālus un iestrādāt tos pēc ražotāja izstrādātās tehnoloģijas.
2. Smēķēt tikai tam paredzētā vietā.
3. Būvniecības apgaismojumam izmantot nekarstošas lampas.
4.Izvietot viegli pieejamu ugunsdrošības stendu ar darbojošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem.
5. Neizmantot viegli uzliesmojošas vielas un nededzināt būvatkritumus.

Vides aizsardzības nosacījumi (saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem)

1. Būvdarbi ir jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
2. Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas būvgruži izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.
3. Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski.
4. Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.
5. Aizliegt sajaukt būvdarbu laika radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. Nodrošināt atkritumu (demontāžas, bīstamo, sadzīves) nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.


Aizsargzīmes.




PIEZĪMES

1. Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas pārbaudīt un precizēt dabā uz vietas.
2.Visi izmēri doti metros.
3. Par ±0.000 augstuma atzīmi ēkai nosacīti pieņemta augstuma atzīme +67,30, pēc Latvijas normālo augstumu sistēmas (LAS-2000.5).
4. Būvdarbu laikā ievērot esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
5. Izbūvējot projektējamos inženiertīklus ievērot min. horizontālos attālumus starp pazemes inženiertīklu arējām sienām.
6. Pēc inženiertīklu izbūves atjaunot esošo ceļa segumu un zaļo zonu - saglabāt esošās augstuma atzīmes.
7. Būvniecības gaitā sekot esošā ceļa tīrībai, ja nepieciešams to sakopt un pēc darbu veikšanas atjaunot to sākotnējā izskatā.
8. Materiāli doti informatīvi, iespējams pielietot ekvivalentu.
9. Būvdarbu laikā, iespējamais ūdens no būvbedres jāizsūknē un jānovada zālienā, sava gruntsgabala ietvaros.

Objekta izvietojuma shēma



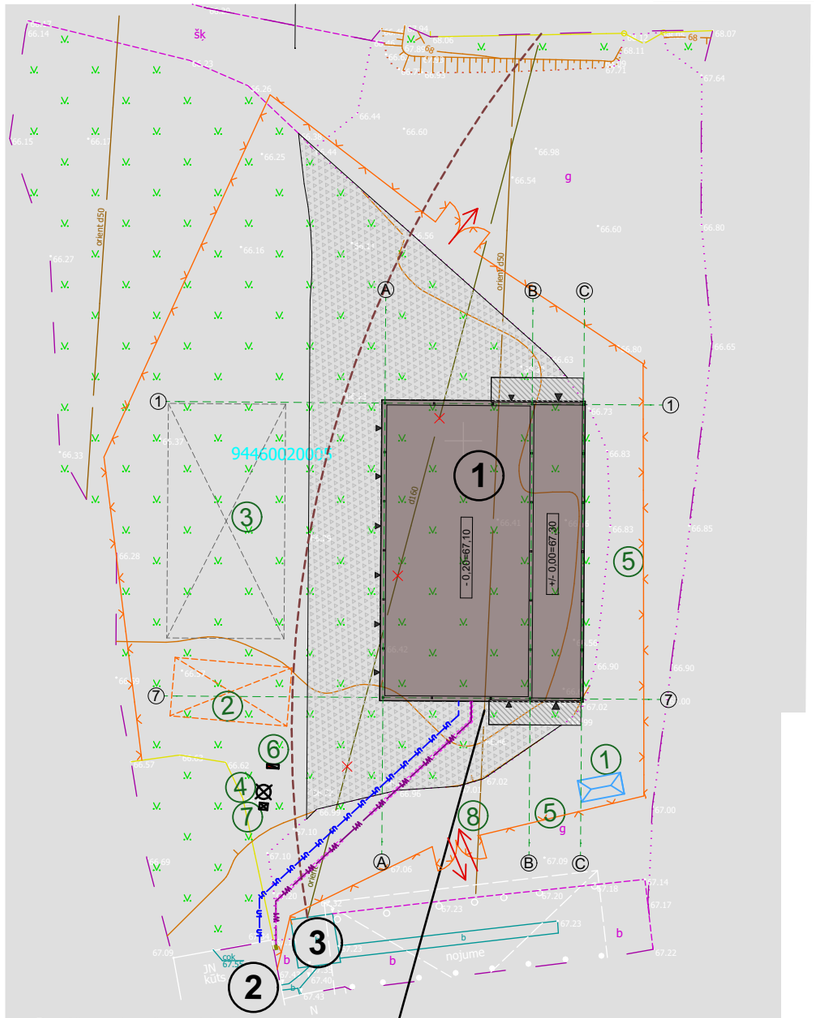

Drenāžas pārkārtošanas risinājumus un nepieciešamību precizēt būvniecības laikā, pieaicinot sertificētu meliorācijas speciālistu.

DOP RASĒJUMU SARAKSTS

Marka	Rasējuma nosaukums	Mērogs
DOP-1	DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS	1:500

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS/ KAD. APZĪMĒJUMS	APBŪVES LAUKUMS	KOPĒJĀ PLATĪBA	BŪV--APJOMS	STĀVU SK./ ĒKAS AUGST.	BŪVES GRUPA	KLASIF. KODS	UGUNSDR. KLASE	PIEZĪMES
1	JAUNLOPU NOVIETNE	468,26 m²	380.8 m²	610 m³	1. STĀVS/ 6,98 m	II	1271	U3	jaunbūve
2	KŪTS								esoša būve
3	STARPKRĀTUVE								esoša būve

APZĪMĒJUMI

	projektējamā ēka
	proj. betona segums
	proj. grants segums
	projektējamās celiņu un brauktuvju malas
	pārvietojamais kanalizācijas spiedvads
	kanalizācijas spiedvada risinājums ārpus jaunbūves robežai
W1 — W1	proj. elektrokabelis
	proj. aizsargcaurule
Ū1 — Ū1	proj. ūdensvads

①	BŪVGRUŽU TVERTNE (2.2m x 3.5m, V=7.7m³.)
②	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMS
③	GRUNTS ATBĒRTNE
④	BIO TUALETE - 1 GAB
⑤	PAGAIDU CELTNIECĪBAS ŽOGS
⑥	UGUNSDZĒSĪBAS STENDS
⑦	SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERS
⑧	IE/IZBRAUKTUVE NO TERITORIJAS

Objekta nosaukums:	**Jaunlopu novietne**	*Rasējuma nosaukums:*	**Darba organizācijas plāns**
Būvprojekta izstrādātājs:	**SIA "Kāpas M"** *BIS Reģ. Nr.:* **20040** Mob: **+371 299 09 427 (Jānis)**	*Objekta adrese:*	**"Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707**
		Mērogs:	1:500
Rasējumu izstrādāja:	*Jānis Savielis*	*Marka:*	

A3