

Lodžijas atjaunošanas mezgls, 1:20

Sienu pīrāgs - S4

iekšējumu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Kaļķa cementa vieglais apmetums SAKRET MAP-MFF vai ekvivalents

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200


Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 150 mm

Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

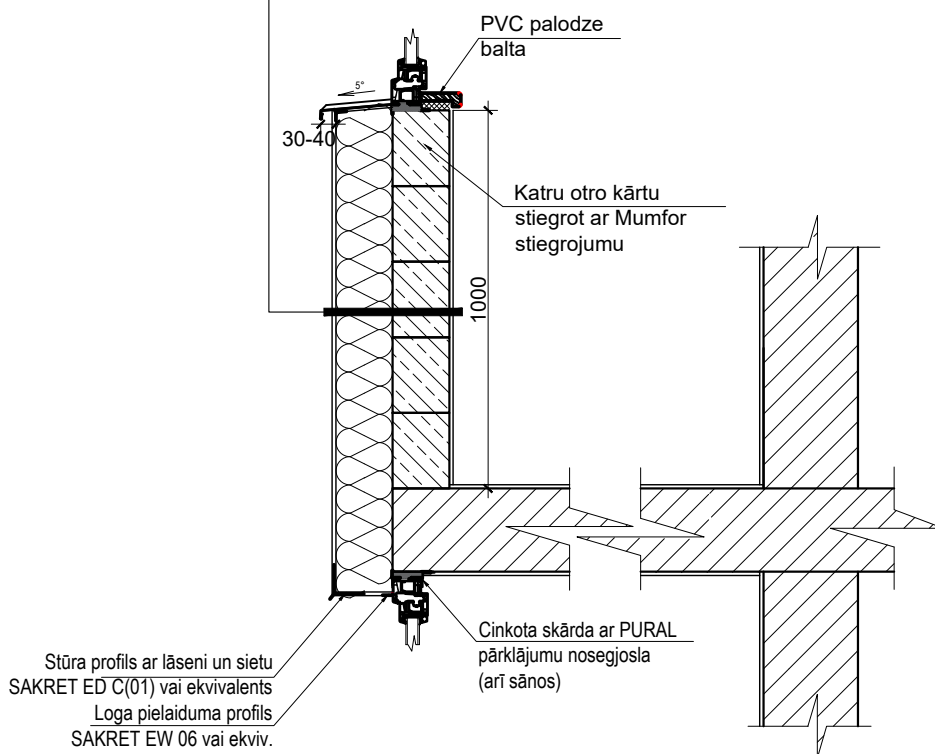

PIEZĪMES:

1. Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve;
3. Pirms lodžiju atjaunošanas demontēt esošos skārda lāseņus, balkonu ekrāna plātnes un ekrāna rāmi;
4. Lodžijas atjaunošanas darbus veikt saskaņā ar TAA, ievērojot darbu secību, visus darbus veikt izmantojot vienas firmas materiālus un tehnoloģiju.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Lapas nosaukums: LODŽIJAS ATJAUNOŠANAS MEZGLS

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	10102023	10102023	-	AR-22	-	