NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS 1-2
M 1:100

NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS A-B
M 1:100

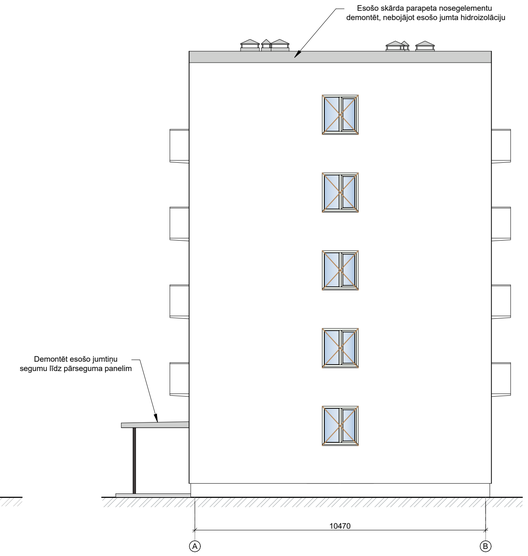

NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS 2-1
M 1:100

NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS B-A
M 1:100

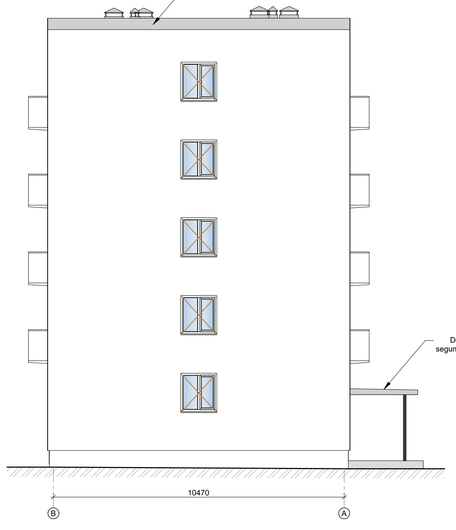

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Noņemamie esošie balkona vairogi
- Demontējamie esošie koka konstrukcijas logi, balona loga/durvju bloki
- Demontējamie esošie PVC konstrukcijas logi, balkona loga/durvju bloki
- Saglabājami esoši PVC konstrukcijas logi, balkonu logu/durvju bloki, iznesami siltinājuma slānī
- Demontējamas esošas pagrabA restes
- Demontējamas esošas bēniņu ventilācijas restes - AILAS AIZMŪRĒT AR KERAMZĪTA BLOKIEM

1-2

IZMAIŅAS			
Revīzijas Nr.	Datums	Veiktās izmaiņas	Revīziju veica
1-2	26.03.2025	Bēniņu ventilācijas atveres paredzēts aizmūrēt	I.Maļinovska

DEMONTĒJAMIE APJOMI		
Veids	Daudzums	Mērvienība
Betona apmales demontāža un utilizācija	83.9	m²
Esošo koka logu, balkonu logu/durvju bloku demontāža	21	gab.
Esošo PVC logu, balkonu logu/durvju bloku demontāža (utilizēt vai nodot īpašniekam)	178	gab.
Esošo PVC logu, balkonu logu/durvju bloku saaudzīga demontāža, iznešana ārsienas paneļa līmenī	7	gab.
Esošo skārda palodžu demontāža	428.2	m
Esošo balkonu vairogu demontāža	168.0	m²
Esošo ieejas jumtiņu seguma demontāža	33.2	m²
Esošo ieejas jumtiņu skārda apšuvuma demontāža	33.2	m
Esošo jumta parapetu skārda nosegelementu demontāža	16.2	m²
Esošo bēniņu ventilācijas restu demontāža	64	gab.
Esošo ventilācijas restu demontāža fasādēs	60	gab.
Esošo pagraba ventilācijas restu demontāža	15	gab.
Esošo SIA "Latvijas propāna gāze" tīklu pārcelšana saskaņā ar tehnisko noteikumu GNR-807683-74 2.punktu	4	kpl.
Sienu komunikāciju pagaidu atslēgšana, noņemšana (esošo komunikāciju sistēmu kabeļi, antenas, karogu turētājs, mājas numura zīme un c.t.), saglabāt atkārtotai uzstādīšanai	1	obj.

Būvprojekta izstrādātājs: BRK "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raiņa iela 25A, Madona, Madonas nov, LV-4801	
		Rasējuma lapa: NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS 1-2, 2-1, A-B, B-A	
		Pasūtījuma Nr.	Arh. reģ. Nr. 27/2024/BRK
			Rasējuma marka un Nr. AR-01_re1
AR d.v. INETA BUKA		26.03.2025	Mērogs: 1:100
Izstrādāja INGA MAĻINOVSKA		26.03.2025	Datne: D:\24\006_Madona_Raina 25A\06_Paskaidrojuma raksts\AR\01_DWG\AR-01_re1.dwg