
GRĪDU TIPI M1:20


GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	50MM
DZ. BETONA PĀRSEGUMS	200MM
SILTUMIZOLĀCIJA	150MM

G-1

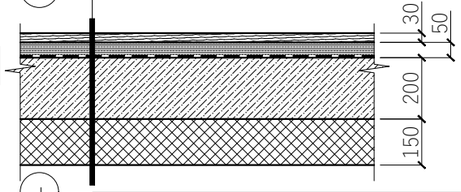


GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	65MM
ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA	

G-2




GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOĻU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/ SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM 100MM
GRIESTU APDARE	

G-3

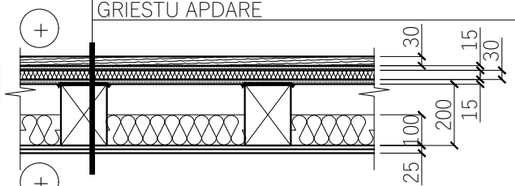


GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	50MM
PE PLĒVE	
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
ESOŠAS PĀRSEGUMA SIJAS/ SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
GRIESTU APDARE	

G-4

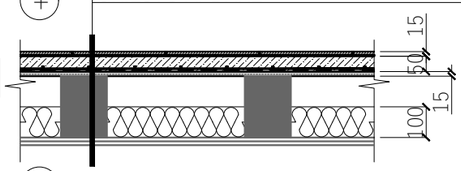


GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOĻU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	20MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
GULŠŅI 50X50MM/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	50MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/ SKAŅAS IZOLĀCIJA/ GRIESTU APDARE	200MM 100MM

G-5

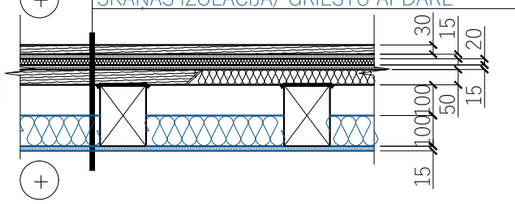

TERASES DĒĻI	30MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
HIDROIZOLĀCIJA	
MITRUMIZTURĪGA OSB3 PLĀTNE	15MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
KOKA SIJAS 100X200MM (Skat. BK daļu)	200MM
APDARES DĒĻI	20MM


G-6

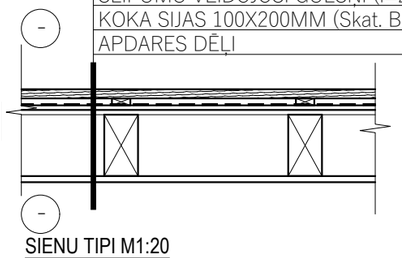

SIENU TIPI M1:20


APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASA SIENA	200MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

S-1

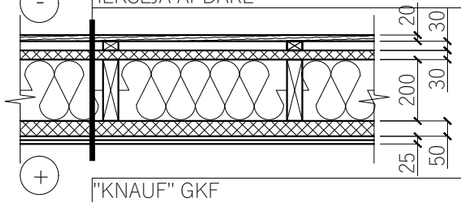


"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ KOKA KARKASS	150MM
"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2

S-2

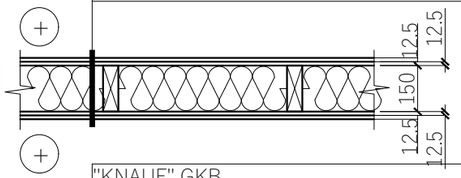


"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ METĀLA PROFILI KNAUF CW50	50MM
"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2

S-3

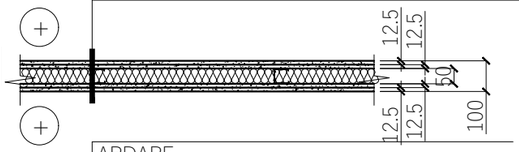


APDARE	
KERAMZĪTBLOKU MŪRIS	200MM
APDARE	

S-4

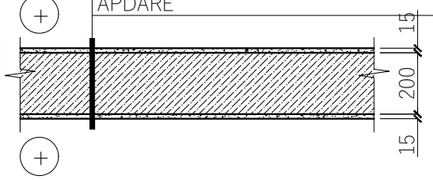


"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ KOKA KARKASS	200MM
"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2

S-5

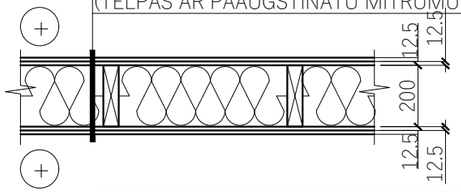

UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	12.5MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	12.5MM
MINERĀLVATES IZOLĀCIJA/ "KNAUF" CW PROFILI	75MM


S-6

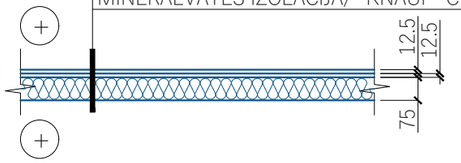

JUMTU TIPI M1:20

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	100MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

J-1

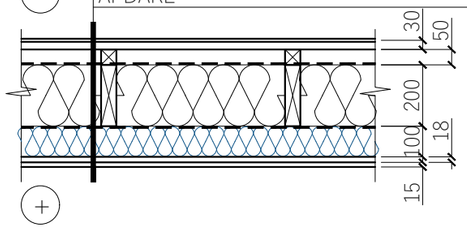

Sask. BP un BPizm_1 jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi

Proj. BPizm_2 Jaunbūvējamās, izmainītās konstrukcijas, apjomi

Proj. BPizm_2 neizbūvētās konstrukcijas, apjomi

PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP_izm 2
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 01
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:20
		DATUMS	18.05.2023

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS