



ATVĒRUMS JUMTA LŪKAI, PLĀNS  
M 1:20

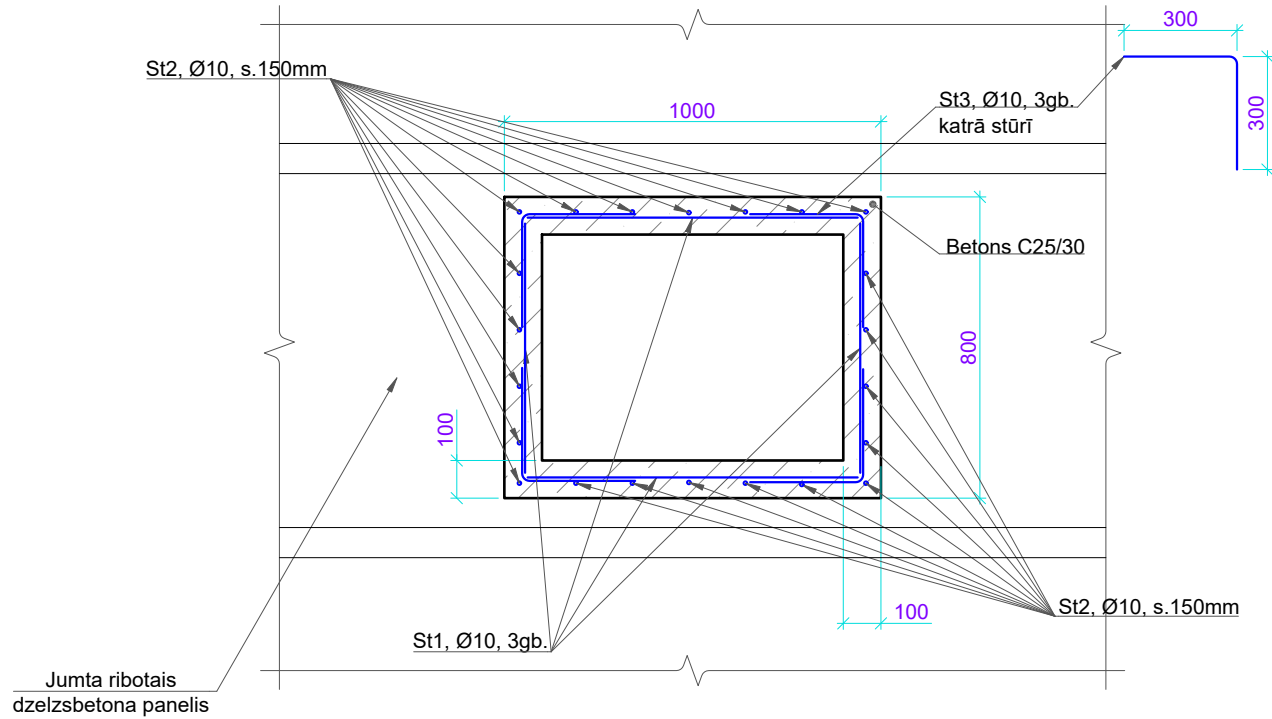


ATVĒRUMS JUMTA LŪKAI, GRIEZUMS 1-1  
M 1:20

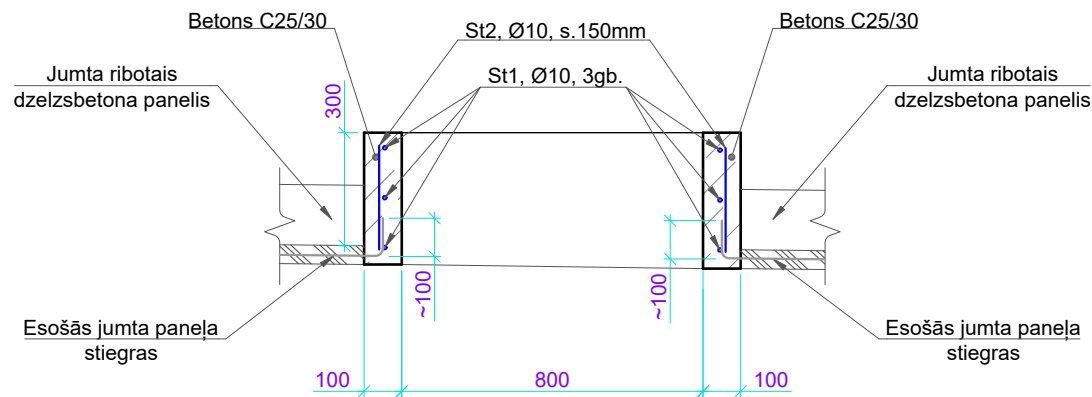

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA JUMTA LŪKU ATVĒRUMIEM (3 GAB.)


| Poz.   | Nosaukums | Garums, m | Diametrs, mm | Mērvien. | Daudzums | Svars kg/m | Svars kopā (kg) | Piezīmes |
|--------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|
| S1     | Stiegra   | 0.88      | 10           | gab.     | 36       | 0.62       | 19.64           | B500B    |
| S2     | Stiegra   | 0.27      | 10           | gab.     | 66       | 0.62       | 11.05           | B500B    |
| S3     | Stiegra   | 0.60      | 10           | gab.     | 36       | 0.62       | 13.39           | B500B    |
| KOPĀ   |           |           |              |          |          |            | 44.08           |          |
| Betons | C25/30    |           |              | m³       | 0.4      |            |                 |          |
| Veidņi |           |           |              | kpl.     | 3        |            |                 |          |

TEHNISKĀ ATVĒRUMA IZVEIDOŠANA  
JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ  
M 1:20

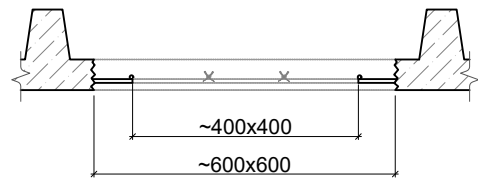

- PIEZĪMES:
- Ribotajā dzelzsbetona panelī starp paneļa ribām, norādītajās vietās izkalt, izurbt betonu ~600x600mm un izgriezt stiegras ~400x400mm;
  - Paneļa ribas demontāžas gaitā nedrīkst bojāt.

TEHNISKĀ ATVĒRUMA AIZBETONĒŠANA UN DEFLEKTORA MONTĀŽA  
JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ  
M 1:20

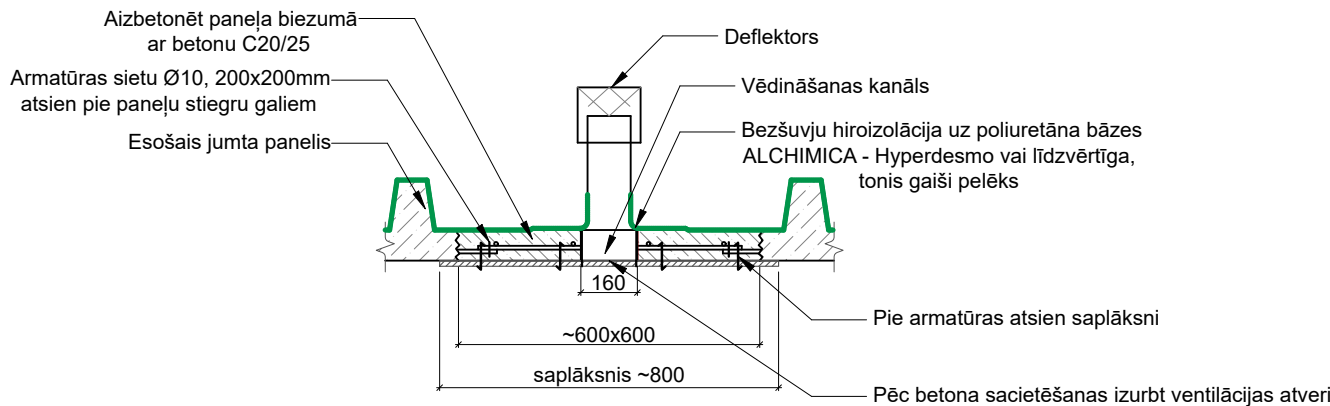

- PIEZĪMES:
- Bēniņu telpas vēdināšanas deflektorus uzstādīt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai;
  - Pēc deflektoru montāžas, tā pieslēguma vietu pārklāt ar bezšuvju hidroizolāciju uz poliuretāna bāzes ALCHIMICA- Hiperdesmo vai līdzvērtīga, tonis gaiši pelēks

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA TEHNISKAJIEM ATVĒRUMIEM

|                                                                                      |           |      |      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------|
| Atvēruma izgriešana jumta panelī                                                     | 600x600mm | gab. | 17   | Atvērumu izvietojumu precizēt pēc faktiskās situācijas |
| Armatūras siets Ø10, 200x200mm                                                       |           | m²   | 6.1  | B500B                                                  |
| Paliekošs veidnis atvēruma aizbetonēšanai                                            |           | kpl. | 17   |                                                        |
| Betons                                                                               | C20/25    | m³   | 0.5  |                                                        |
| Skārda deflektori bēniņu telpas vēdināšanai Ø160mm, ar PURAL pārklājumu tonis RR8019 |           | kpl. | 17   | Uzstādīt pēc ražotāja norādījumiem                     |
| Plēve atvērumu pārklāšanai būvdarbu laikā                                            |           | m²   | 68.0 |                                                        |

- PIEZĪMES:
- Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
  - Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
  - Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem;
  - Stiegrojuma aizsargslāņa biežums nomināli 50 mm, minimāli 35 mm;
  - Betons C20/25, C25/30 stiegrojums B500B;
  - Šaubu un pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidribu novēršanai pirms darbu uzsākšanas.
  - Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Būvprojekta izstrādātājs:<br><br>"BRK PROJEKTI" SIA<br>Būvkomersanta reģ. Nr. 14439<br>reģ. Nr. 45403050593<br>Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679              |  | Būvobjekta nosaukums un adrese:<br>"DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS<br>ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI",<br>Raiņa iela 39, Madona, Madonas nov, LV-4801 |  |
| Rasējuma lapa:<br>JUMTA LŪKAS ATVĒRUMA PLĀNS, GRIEZUMS 1-1, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKĀ<br>ATVĒRUMA IZVEIDOŠANA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, TEHNISKĀ ATVĒRUMA AIZBETONĒŠANA<br>UN DEFLEKTORA MONTĀŽA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  | Pasūtījuma Nr. Arh. reģ. Nr. 22/2025/BRK                                                                                                                            |  |
| BK d.v. MĀRIS RUDZĪTIS                                                                                                                                                                                                                                 |  | Rasējuma marka un Nr. BK-01                                                                                                                                         |  |
| Izstrādāja INGA MAĻINOVSKA                                                                                                                                                                                                                             |  | Mērogs: 1:20                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Datne: 20.03.2025                                                                                                                                                   |  |