




Griezums A-A - ēkas sākotnējā būvprojekta risinājums
M1:20

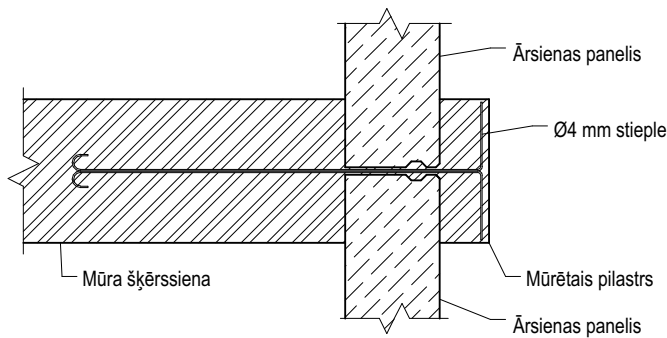

Griezums A-A - demontējot pilastru
M1:20

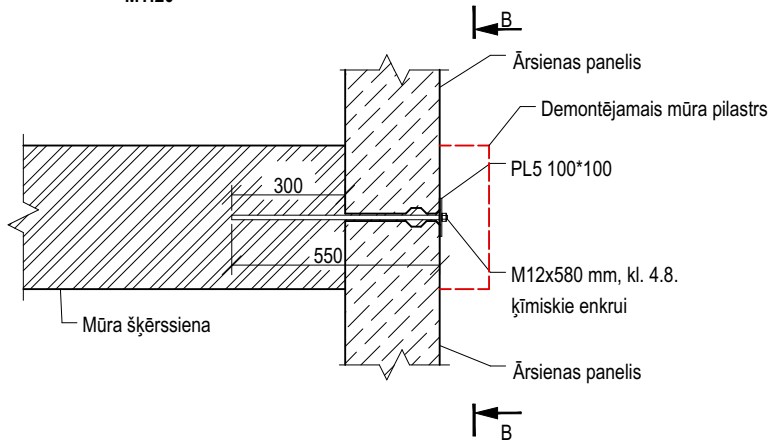

Griezums B-B
M1:20

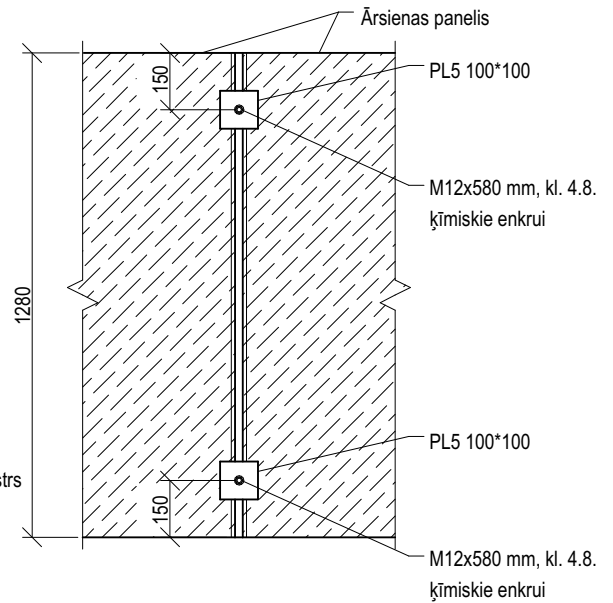

PIEZĪMES:

1. Ķīmisko enkuru iestrādes kārtība: * D12 mm ķīmiskajiem enkuriem izmantot D14 mm urbi; * Urbumu 4 reizes ar kompresoru izpūst, 4 reizes ar birsti iztīrīt un atkal 4 reizes izpūst ar kompresoru; * Maksimālais uzgriežņa griezes moments $T_{max}=40$ Nm.
2. Ķīmisko enkuru izvēlēties atbilstoši pamatnei.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsunmelns.lv



BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS

BIEDRĪBA "STĀĶI 18"

REĢ. NR. 40008267296

"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.

OBJEKTS

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI**

RASĒJUMS

Griezums A-A

AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790	24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ	24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	
	MĒROGS	1:20
MARKA	AR	LAPA 10